

DESIGN BY ANGELETTI & RUZZA



#### DISEÑO

Angeletti&Ruzza firma un radiador geométrico y personal ideal para proyectos de Arquitectura Interior.

#### ACABADOS DE ALTA GAMA

Es ideal para decoración de interiores. Acabado en Cromado, incluye toallero en el mismo acabado.

#### CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en todo el baño. Fácil de colgar y secado eficaz de las toallas.




**Características**


- Radiador de acero.
- Tubos rectangulares de 60x20 mm.
- Colectores rectangulares de 70x20 mm.
- Roscas de 3/8" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo 4 bares.
- Temperatura máxima de trabajo 95°C.

**El precio incluye**

- Purgador de 1/2", un juego de válvula y detentor en color similar al del radiador, a escuadra con rosca 3/8" y un conjunto de conexiones con junta para tubo de cobre Ø12 y 14 mm. y biconos para multicapa Ø12/16.
- Cubretubos en cromo hasta Ø16 mm.
- Una barra con abertura interior modelo F en Cromado.
- Soportes de pared.

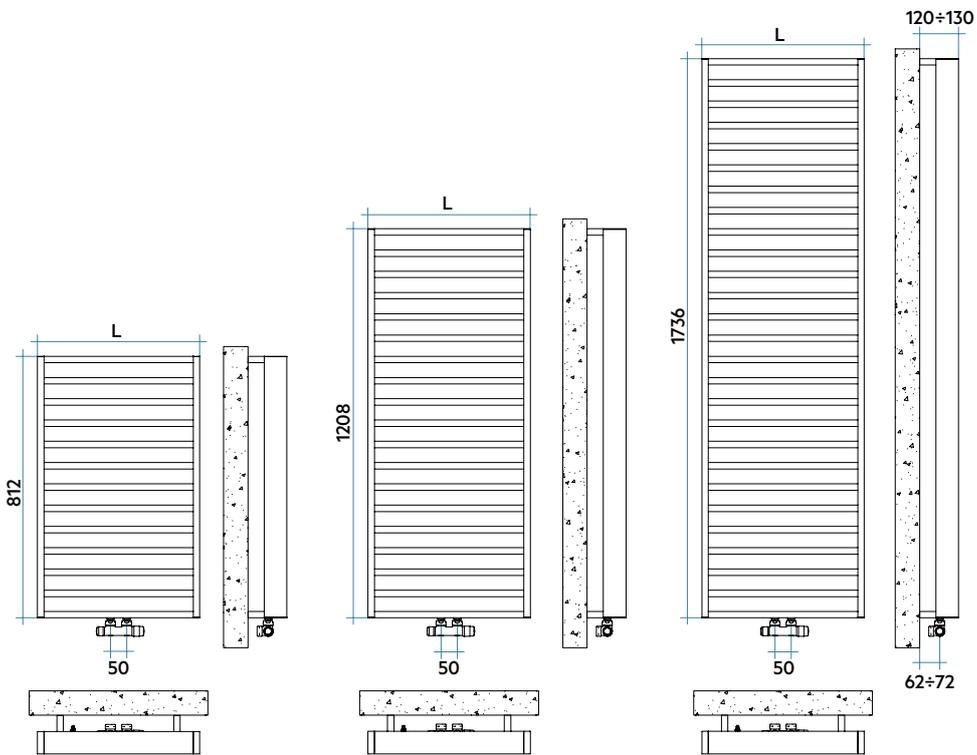

**Leyenda código**

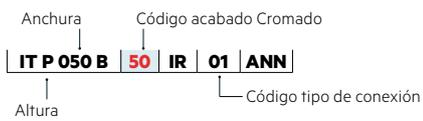

FICHA  
TÉCNICAMANUAL DE  
INSTALACIÓN**IT IS**

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	Qn $\Delta$ T=50°C	Qn $\Delta$ T=40°C	Qn $\Delta$ T=30°C	Peso	Capac.	Expon. n
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt	
<b>812</b>	<b>ITP050B 50</b>	812	500	50	<b>336</b>	254	177	11,1	1,4	1,250
	<b>ITP060B 50</b>	812	600	50	<b>408</b>	310	218	13,0	1,6	1,230
<b>1208</b>	<b>ITL050B 50</b>	1208	500	50	<b>507</b>	385	270	16,3	2,0	1,230
	<b>ITL060B 50</b>	1208	600	50	<b>579</b>	440	309	19,0	2,3	1,230
<b>1736</b>	<b>ITE050B 50</b>	1736	500	50	<b>742</b>	563	394	23,2	2,8	1,240
	<b>ITE060B 50</b>	1736	600	50	<b>815</b>	618	433	27,1	3,3	1,240

Para  $\Delta$ T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

**IT IS sólo está disponible en el siguiente acabado:**



CROMADO  
Cód. 50




No instalar en zona de ducha

**Válvulas bitubo incluidas**  
en mismo acabado  
que el radiador


#### ACCESORIOS PARA IT IS

El accesorio de diseño se puede colocar con el radiador ya instalado y a la altura deseada, en función del ambiente donde está instalado el mismo (entrada, comedor, baño, etc.). Disponible en versión con abertura interna, modelo F, y versión sin abertura, modelo P. Sólo disponibles en el acabado Cromado (Cód. 50).

Código	Descripción
<b>ANSTEITS500F50</b>	Portatoallas mod. F para 500 mm. Acabado Cromado
<b>ANSTEITS600F50</b>	Portatoallas mod. F para 600 mm. Acabado Cromado
<b>ANSTEITS500P50</b>	Portatoallas mod. P para 500 mm. Acabado Cromado
<b>ANSTEITS600P50</b>	Portatoallas mod. P para 600 mm. Acabado Cromado



Accesorio con abertura interna,  
modelo F



Accesorio sin abertura,  
modelo P

#### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

##### Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO.

IT IS se suministra con dos tomas inferiores de 3/8" soldados en el centro del radiador y un diafragma interno entre ellos. El único entre eje disponible es de 50 mm.

##### Instalación MONOTUBO

NO COMPATIBLE CON INSTALACIONES MONOTUBO.



**IT IS**  
Altura 1208 mm, Anchura 500 mm.  
Color Cromado (Cód. 50).