



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).

ACABADOS DE ALTA GAMA

NET ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección rectangular 20 x 25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Soportes en el mismo color del radiador y distanciador para pared.

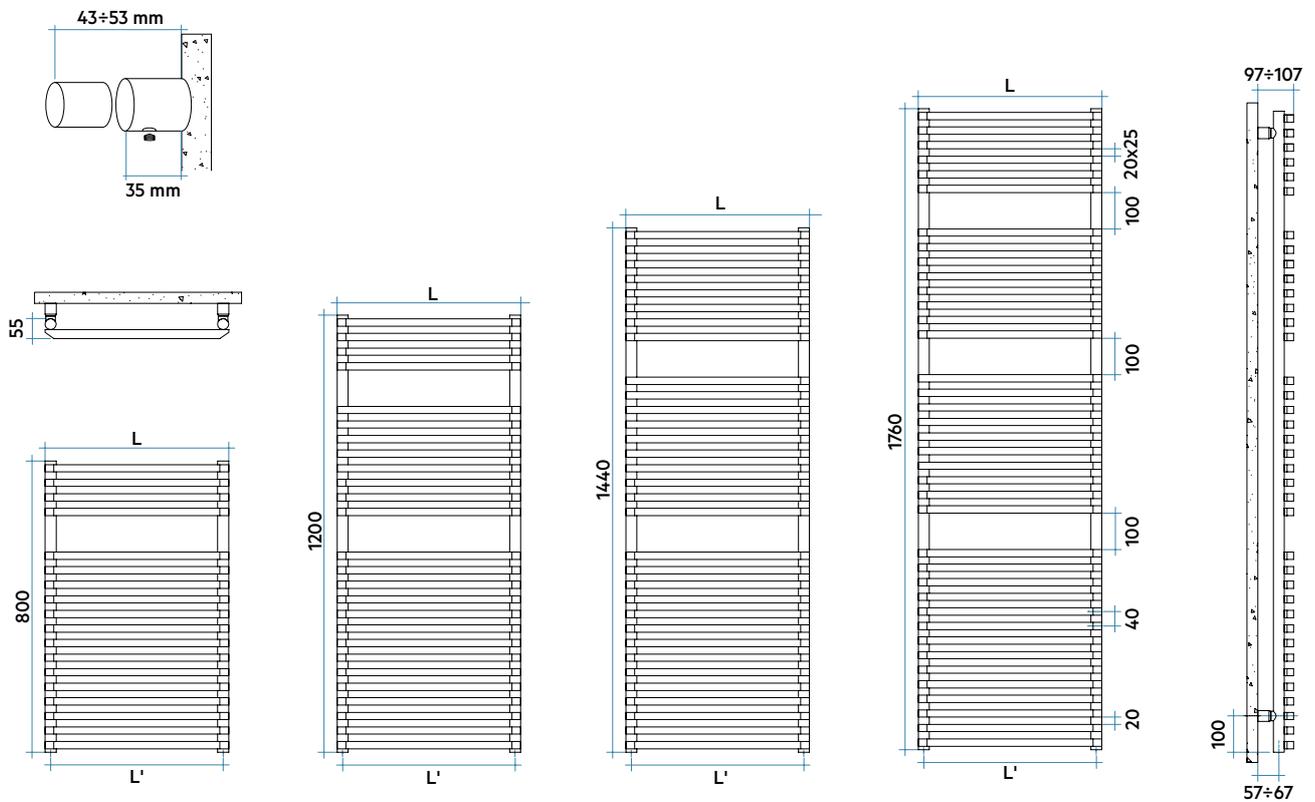

Leyenda código

Anchura Código color Blanco Estándar.

NTS 050 B 01 IR 01 NNN

Altura Código tipo de conexión

FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN**NET**

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (°)
800 18 Tubos 1 Espacio	NTS050B 01 ●	800	500	470	447	340	239	7,7	4,6	1,230	400
	NTS060B 01	800	600	570	538	412	293	9,0	5,3	1,192	400
	NTS075B 01	800	750	720	674	518	370	10,9	6,4	1,176	700
1200 26 Tubos 2 Espacios	NTM050B 01 ●	1200	500	470	660	504	356	11,2	6,7	1,211	700
	NTM060B 01	1200	600	570	786	602	426	13	7,7	1,197	700
	NTM075B 01	1200	750	720	975	750	535	15,7	9,3	1,175	1000
1440 32 Tubos 2 Espacios	NTL050B 01 ●	1440	500	470	783	597	421	13,7	8,2	1,216	700
	NTL060B 01	1440	600	570	930	712	504	15,9	9,5	1,200	1000
	NTL075B 01	1440	750	720	1150	885	631	19,3	11,4	1,175	1000
1760 38 Tubos 3 Espacios	NTE050B 01	1760	500	470	942	718	507	16,3	9,8	1,214	1000
	NTE060B 01	1760	600	570	1116	854	605	19,0	11,3	1,198	1000
	NTE075B 01	1760	750	720	1377	1060	756	23	13,7	1,174	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$.

01 = Código color Blanco Estándar

● Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).



NET está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar

Serie Classic

Serie Especial

Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES**Instalación BITUBO****CONEXIÓN INFERIOR**

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO**CONEXIÓN POR ABAJO**

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).

Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados**Kits válvulas**

Bitubo diseño, Monotubo

**Cubretubos y embellecedores****Hang Up****Resistencias eléctricas**

NET

Altura 1760 mm, Anchura 500 mm.
Color Blanco Edelweiss (Cód. 34) Serie Classic

