



DISEÑO

Sencillez y elegancia se adapta a los baños de cualquier estilo.

ACABADOS DE ALTA GAMA

NOVO CROMADO está disponible únicamente en acabado Cromado.

CONFORT Y RENDIMIENTO

NOVO CROMADO difunde un calor uniforme y constante en todo el baño. Fácil de colgar y secar las toallas de forma eficaz. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.




Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales semicirculares 40x30 mm.
- Tubos horizontales de Ø23 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máxima admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2" cromado.
- Soportes en el mismo acabado del radiador y distanciador para pared.

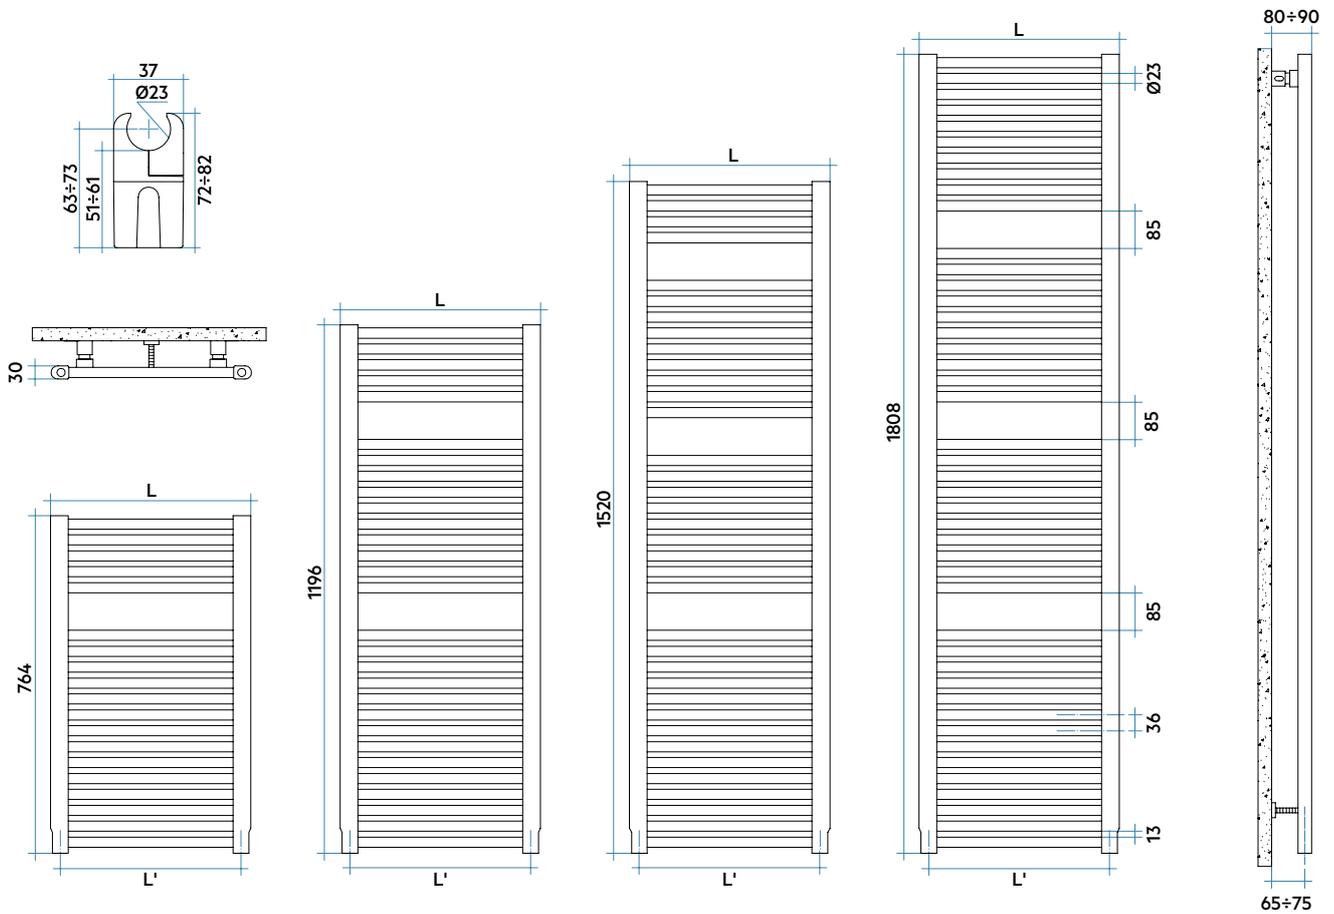

Leyenda código

Anchura		Código acabado			
NLP	040 B	50	IR	01	NNN
Altura	Código tipo de conexión				



Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT = 50°C QnΔT = 40°C QnΔT = 30°C			Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
					Watt	Watt	Watt				
		H mm	L mm	L' mm				Kg	lt	Watt (°)	
764 19 Tubos 1 Espacio	NLP040B 50 ●	764	400	356	242	184	128	4,9	3,6	1,245	250
	NLP045B 50 ●	764	450	406	268	203	142	5,3	3,9	1,245	250
	NLP050B 50 ●	764	500	456	293	222	155	5,8	4,3	1,244	300
	NLP055B 50 ●	764	550	506	319	241	169	6,3	4,6	1,243	300
	NLP060B 50 ●	764	600	556	344	261	183	6,7	5,0	1,243	300
	NLP075B 50 ●	764	750	706	420	319	223	10,7	5,6	1,241	400
	NLP100B 50 ●	764	1.000	956	547	415	291	14,1	7,2	1,238	400
1196 29 Tubos 2 Espacios	NLM040B 50 ●	1196	400	356	316	238	165	7,4	5,6	1,277	300
	NLM045B 50 ●	1196	450	406	357	269	186	8,1	6,1	1,275	300
	NLM050B 50 ●	1196	500	456	397	299	207	8,8	6,6	1,272	400
	NLM055B 50 ●	1196	550	506	437	329	228	9,6	7,1	1,269	400
	NLM060B 50 ●	1196	600	556	477	359	250	10,3	7,6	1,267	400
	NLM075B 50 ●	1196	750	706	598	451	314	16,4	8,6	1,259	400
	NLM100B 50 ●	1196	1000	956	799	605	423	21,4	11,0	1,245	700
1520 36 Tubos 3 Espacios	NLL040B 50 ●	1520	400	356	437	328	227	9,3	7,0	1,282	400
	NLL045B 50 ●	1520	450	406	485	365	252	10,2	7,6	1,279	400
	NLL050B 50 ●	1520	500	456	534	401	278	11,0	8,2	1,277	400
	NLL055B 50 ●	1520	550	506	582	438	304	11,9	8,9	1,275	400
	NLL060B 50 ●	1520	600	556	630	475	329	12,8	9,5	1,273	700
	NLL075B 50 ●	1520	750	706	776	585	406	20,4	10,8	1,266	700
	NLL100B 50 ●	1520	1000	956	1018	769	536	26,7	13,7	1,254	1000
1808 44 Tubos 3 Espacios	NLG040B 50 ●	1808	400	356	519	391	271	11,2	8,4	1,276	400
	NLG045B 50 ●	1808	450	406	579	436	302	12,3	9,2	1,272	400
	NLG050B 50 ●	1808	500	456	639	481	334	13,3	10,0	1,269	700
	NLG055B 50 ●	1808	550	506	699	527	366	14,4	10,8	1,266	700
	NLG060B 50 ●	1808	600	556	758	572	398	15,5	11,5	1,262	700
	NLG075B 50 ●	1808	750	706	937	709	494	24,8	13,1	1,252	1000
	NLG100B 50 ●	1808	1000	956	1236	938	657	32,5	16,7	1,236	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

- Entrega inmediata acabado Cromado (Cód. 50).



NOVO CROMADO está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

NOVO CROMADO está disponible en el siguiente acabado:



CROMADO
Cód. 50



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2"

(ref. ASITAP07).

Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



Resistencias eléctricas





NOVO CROMADO
Altura 1808 mm, Anchura 600 mm.
Color Cromado (Cód. 50).