



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).

ACABADOS DE ALTA GAMA

NOVO CULT ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. También disponible en versión cromada.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




Características


- Radiador toallero en acero.
- Colectores semiovalados de 50x36,5 mm.
- Tubos horizontales de Ø25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 6 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- 4 fijaciones para pared en el mismo color del radiador.

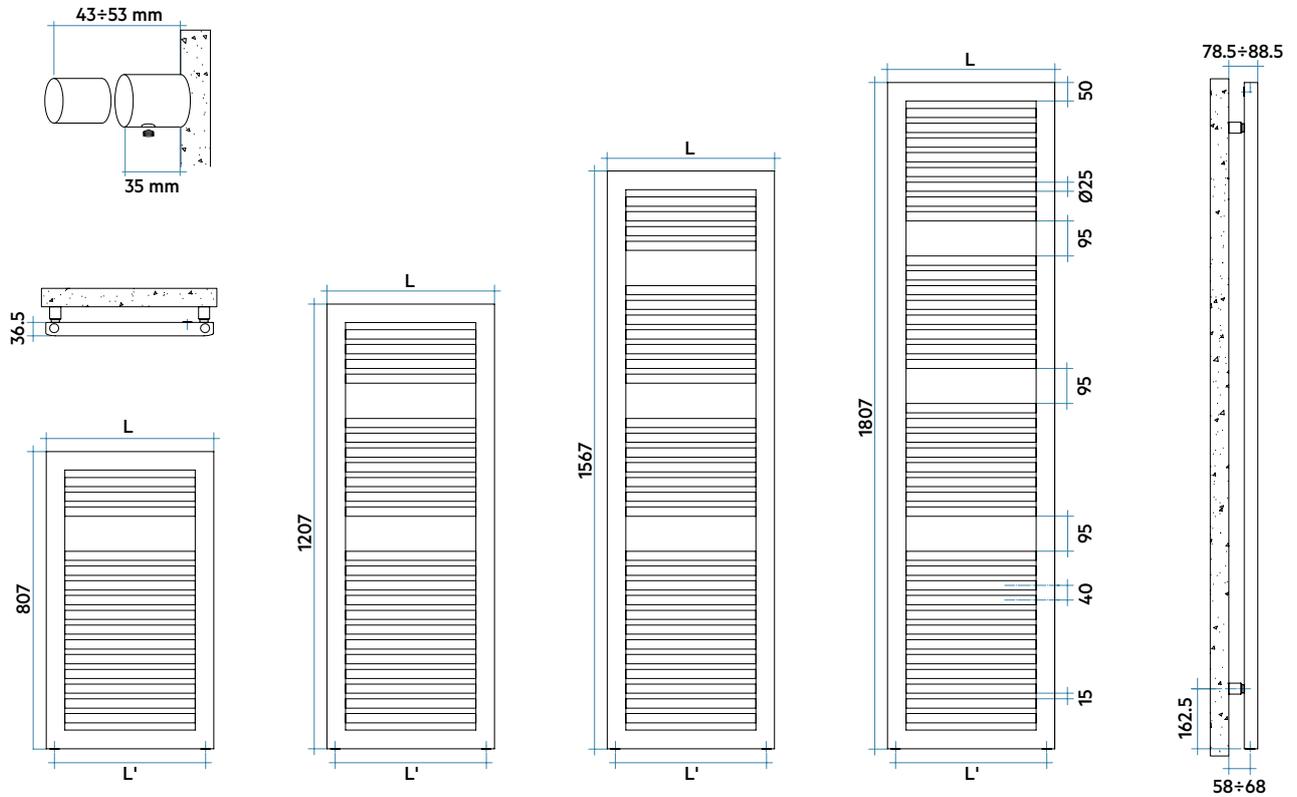

Leyenda código





FICHA TÉCNICA



MANUAL DE INSTALACIÓN

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
807 15 Tubos 1 Espacio	NSS045B 01	807	450	406	391	297	209	7,8	5,6	1,226	400
	NSS050B 01 ●	807	500	456	430	327	229	8,4	6,1	1,229	400
	NSS060B 01	807	600	556	507	385	270	9,6	7,0	1,236	400
1207 23 Tubos 2 Espacios	NSM045B 01	1207	450	406	557	420	292	11,0	8,0	1,262	400
	NSM050B 01 ●	1207	500	456	610	460	320	11,8	8,6	1,260	400
	NSM060B 01	1207	600	556	718	542	378	13,5	9,9	1,258	700
1567 30 Tubos 3 Espacios	NSL045B 01	1567	450	406	723	545	379	13,9	10,1	1,265	700
	NSL050B 01 ●	1567	500	456	794	599	416	14,9	10,8	1,264	700
	NSL060B 01	1567	600	556	936	706	491	16,9	12,4	1,263	1000
1807 36 Tubos 3 Espacios	NSE045B 01	1807	450	406	842	636	443	16,0	11,7	1,258	700
	NSE050B 01 ●	1807	500	456	928	701	489	17,2	12,6	1,255	1000
	NSE060B 01	1807	600	556	1099	831	580	19,6	14,4	1,250	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar

- Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).



NOVO CULT está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).
Kit de válvulas monotubo no incluido.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITO

Preinstalación de un manguito lateral de 1/2" en línea con el primer tubo inferior.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).
Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



Resistencias eléctricas





NOVO CULT

Altura 1567 mm, Anchura 500 mm.

Color Marrón Tabaco (Cód. 1B) Serie Especial.