

PAGE

radiateur sèche-serviettes électrique



PAGE
PG L 050S 68 A4 01 NNN
Page 750W, 770x500 mm, Beige mi-mat (code 68)

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier, tubes rectangulaires plats 70x11mm et collecteurs 70x11mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP64.
- câble électrique longueur 1,2 m sans régulation
- garantie 2 ans

Ce produit est conçu pour être conforme aux exigences d'écoconception lorsqu'il est associé à une unité de commande externe, qui fournit les fonctions minimales autorisées par le règlement UE 2024/1103. Voir informations p.410

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- sortie de câble en blanc sur les modèles blanc et gris/chrome pour les modèles de couleur

Couleurs et finitions


PG S 050S __ A4 01 NNN

Nuancier IRSAP

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	X	W	L
mm	mm	mm	mm
920	765	430	500
920	765	530	600
1260	1105	430	500
1260	1105	530	600
1770	1615	430	500
1770	1615	530	600

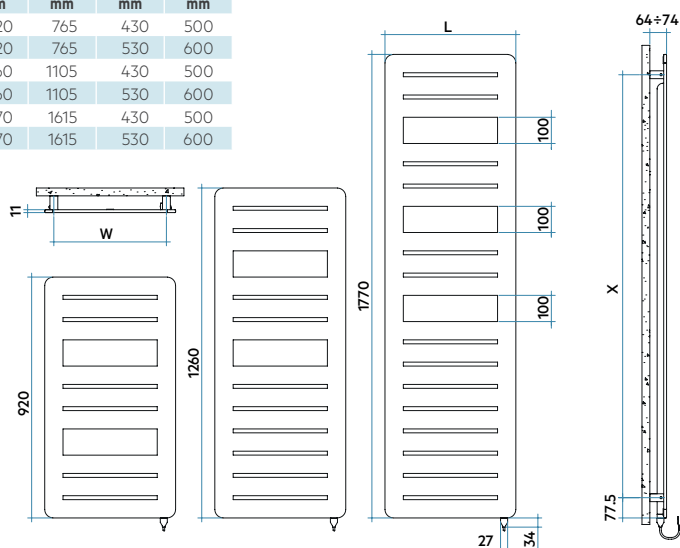

Normes et certifications



PAGE

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	
PG S 050S __ IR 01 NNN	920	500	11	13,3	300	
PG S 060S __ IR 01 NNN	920	600	11	14,6	400	
PG M 050S __ IR 01 NNN	1260	500	11	18,2	500	
PG M 060S __ IR 01 NNN	1260	600	11	20,7	600	
PG L 050S __ IR 01 NNN	1770	500	11	25,1	750	
PG L 060S __ IR 01 NNN	1770	600	11	28,6	800	

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.



TAG



TUBE 18



WAVE

	AUPRO45IRM __	BUPTU75IRE __	CUPES90IRE __
blanc			
couleur			