



Confort

Quadré diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.
Options Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance

Quadré est certifié NF.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

QUADRÉ

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs rectangulaires 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions


QS S 048B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm
872	559
1216	903
1517	1204
1818	1505

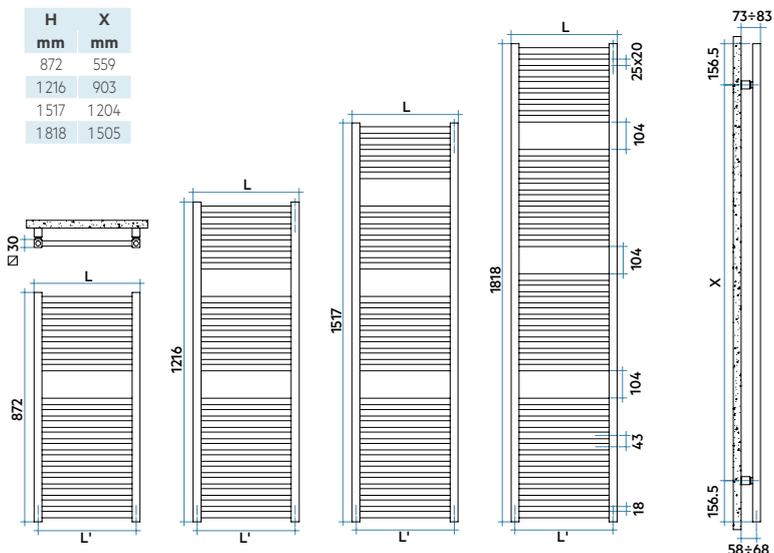


Normes et certifications



EN 442

CE 17
EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

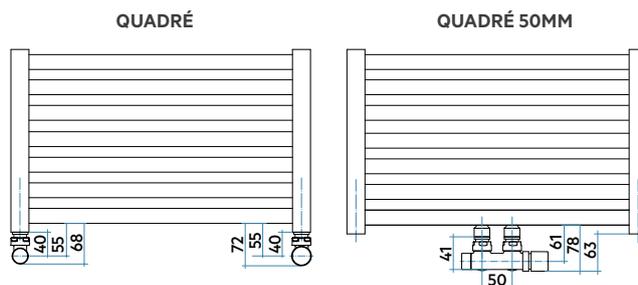

QUADRÉ

Références	Stock	Dimensions						Puissances		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
QS S 048B __ IR 01 NNN		872	480	30	450	8,4	4,4	412	220	1,224
QS S 058B __ IR 01 NNN		872	580	30	550	9,7	5,1	493	264	1,226
QS M 048B __ IR 01 NNN		1216	480	30	450	11,2	5,8	561	300	1,227
QS M 058B __ IR 01 NNN		1216	580	30	550	13,0	6,7	667	357	1,226
QS L 048B __ IR 01 NNN		1517	480	30	450	13,7	7,0	746	398	1,229
QS L 058B __ IR 01 NNN		1517	580	30	550	15,9	8,2	812	433	1,229
QS E 048B __ IR 01 NNN		1818	480	30	450	16,9	9,0	834	445	1,230
QS E 058B __ IR 01 NNN		1818	580	30	550	19,5	10,5	992	529	1,231
QS E 073B __ IR 01 NNN		1818	730	30	700	23,4	12,7	1222	651	1,234

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

QUADRÉ 50MM

Références	Dimensions						Puissances		
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
QS S 048B __ IR 05 NNN	872	480	30	50	8,4	4,4	412	220	1,224
QS S 058B __ IR 05 NNN	872	580	30	50	9,7	5,1	493	264	1,226
QS M 048B __ IR 05 NNN	1216	480	30	50	11,2	5,8	561	300	1,227
QS M 058B __ IR 05 NNN	1216	580	30	50	13,0	6,7	667	357	1,226
QS L 048B __ IR 05 NNN	1517	480	30	50	13,7	7,0	746	398	1,229
QS L 058B __ IR 05 NNN	1517	580	30	50	15,9	8,2	812	433	1,229
QS E 048B __ IR 05 NNN	1818	480	30	50	16,9	9,0	834	445	1,230
QS E 058B __ IR 05 NNN	1818	580	30	50	19,5	10,5	992	529	1,231
QS E 073B __ IR 05 NNN	1818	730	30	50	23,4	12,7	1222	651	1,234

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Quadré		Kit robinet thermostatizable équerre blanc	Résistance électrique IR avec contrôle digitale blanc	
Haut. mm	Larg. mm		Références	Watt
872	480	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 0400 GFP 01	400
872	580	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 0500 GFP 01	500
1216	480	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 0500 GFP 01	500
1216	580	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 0600 GFP 01	600
1517	480	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 0750 GFP 01	750
1517	580	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 0800 GFP 01	800
1818	480	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 0800 GFP 01	800
1818	580	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 1000 GFP 01	1000
1818	730	VAL KIT SQ MIST 01	ANRE 1200 GFP 01	1200



*Eco-participation : 0,83€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

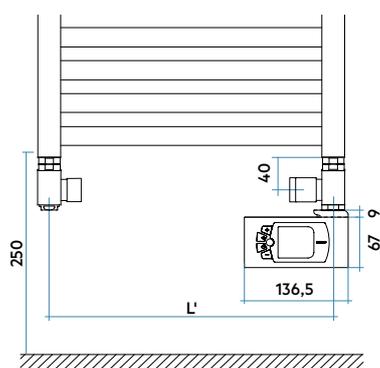

Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	code	Raccords hydrauliques standard équerre
blanc	VAL KIT SQU CU 01	
chrome	VAL KIT SQU CU 50	
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	

Finitions	code	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	code	Cache-tubes standard
blanc	VAL KIT COPT 160 01	
chrome	VAL KIT COPT 160 50	
satiné	VAL KIT COPT 160 55	

Finitions	code	Cache-tubes 50 mm
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
satiné	VAL KIT COPT 50 55	

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR
code
REELETTTRASM40



Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
---------	----------------	-------------------	------------------



QUADRÉ
QS L 048B 01 IR 01 NNN
Quadré 746W, 1517x480mm, blanc standard