



TESI BANC
RT5 1500 06 02 A4 02 N FIS-AG
Tesi5 Banc 1325W, 294x1500mm, ivoire

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Esthétique et pratique

Tesi Banc assure à la fois le chauffage et le mobilier avec l'assise (non fournie).

Un compromis idéal pour les ERP en particulier les établissements scolaires, gymnases,...

Tesi Banc est disponible en version verticale ou horizontale.

Confort & Performance

Tesi diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI3 BANC

Horizontal

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds à visser dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tesi**

Couleurs et finitions

RT3 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




Références	Dimensions						Puissances			
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente
	H mm	F mm	B mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.
RT3 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	101	1 135	9,5	6,8	459	234	1,320
RT3 1500 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1500	101	1 435	11,8	8,3	567	287	1,330
RT3 1800 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1800	101	1 735	14,2	9,7	676	343	1,330
RT3 2000 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	101	1 935	15,7	10,7	749	382	1,318
RT3 2200 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	101	2 135	17,3	11,7	823	421	1,310
RT3 2500 04 __ A4 02 N FIS-AG	249	435	2 500	101	2 435	19,6	13,2	935	481	1,299
RT3 1200 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1200	101	1 135	11,9	8,5	574	292	1,320
RT3 1500 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1500	101	1 435	14,8	10,4	709	359	1,330
RT3 1800 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1800	101	1 735	17,7	12,2	845	429	1,330
RT3 2000 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	101	1 935	19,6	13,4	936	478	1,318
RT3 2200 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	101	2 135	21,6	14,6	1 028	527	1,310
RT3 2500 05 __ A4 02 N FIS-AG	294	480	2 500	101	2 435	24,5	16,5	1 169	602	1,299
RT3 1200 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1200	101	1 135	14,4	10,2	689	351	1,320
RT3 1500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1500	101	1 435	17,7	12,4	850	431	1,330
RT3 1800 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1800	101	1 735	21,2	14,6	1 014	515	1,330
RT3 2000 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	101	1 935	23,6	16,1	1 123	573	1,318
RT3 2200 06 __ A4 02 N FIS-AG	339	525	2 200	101	2 135	25,9	17,5	1 234	632	1,310
RT3 2500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	101	2 435	29,4	19,7	1 402	722	1,299
RT3 1200 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1200	101	1 135	16,6	11,9	803	409	1,320
RT3 1500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1500	101	1 435	20,7	14,5	992	503	1,330
RT3 1800 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1800	101	1 735	24,8	17,0	1 182	601	1,330
RT3 2000 07 __ A4 02 N FIS-AG	384	570	2 000	101	1 935	27,5	18,8	1 310	669	1,318
RT3 2200 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	101	2 135	30,2	20,4	1 440	737	1,310
RT3 2500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	101	2 435	34,3	23,0	1 636	843	1,299
RT3 1200 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1200	101	1 135	19,0	13,6	918	467	1,320
RT3 1500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1500	101	1 435	23,6	16,6	1 134	575	1,330
RT3 1800 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1800	101	1 735	28,3	19,4	1 351	687	1,330
RT3 2000 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	101	1 935	31,4	21,4	1 498	764	1,318
RT3 2200 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	101	2 135	34,6	23,4	1 645	842	1,310
RT3 2500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	101	2 435	39,2	26,3	1 870	963	1,299


Raccordements hydrauliques

RT3 1200 04 01 A4 __ N FIS-AG

Tous les raccordements sont disponibles p. 158




Raccordement standard



Raccordement standard

TESI4 BANC

Horizontal

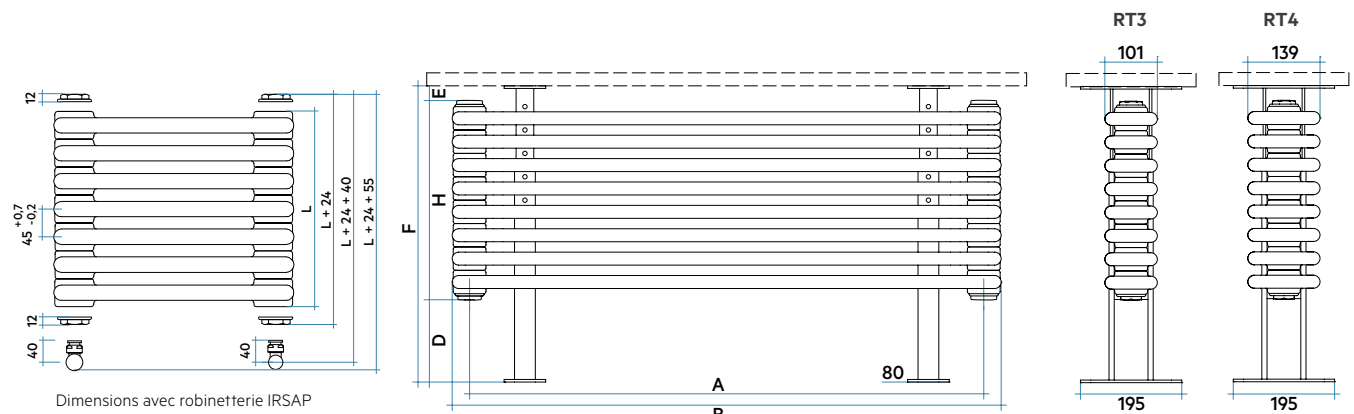

D = 158 mm et E* = 73 mm
*(28mm pour 8 éléments H384mm)

PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. H mm	F mm	Larg. B mm	Prof. mm	Entraxe A mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT4 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	139	1135	14,4	8,7	595	301	1,335
RT4 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1500	139	1435	17,9	10,5	731	371	1,328
RT4 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1800	139	1735	21,4	12,4	864	440	1,321
RT4 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2000	139	1935	23,7	13,8	952	486	1,317
RT4 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2200	139	2135	26,0	15,0	1040	532	1,312
RT4 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2500	139	2435	29,4	17,0	1171	601	1,306
RT4 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	480	1200	139	1135	18,0	10,9	744	376	1,335
RT4 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1500	139	1435	22,4	13,2	913	464	1,328
RT4 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1800	139	1735	26,8	15,6	1080	550	1,321
RT4 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2000	139	1935	29,6	17,2	1191	608	1,317
RT4 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2200	139	2135	32,5	18,8	1300	665	1,312
RT4 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2500	139	2435	36,8	21,3	1464	751	1,306
RT4 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	525	1200	139	1135	21,6	13,0	893	451	1,335
RT4 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1500	139	1435	26,9	15,8	1096	556	1,328
RT4 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1800	139	1735	32,1	18,7	1296	660	1,321
RT4 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2000	139	1935	35,5	20,6	1429	729	1,317
RT4 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2200	139	2135	39,0	22,6	1560	798	1,312
RT4 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2500	139	2435	44,2	25,5	1757	901	1,306
RT4 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	570	1200	139	1135	25,2	15,2	1042	527	1,335
RT4 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1500	139	1435	31,4	18,4	1278	649	1,328
RT4 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1800	139	1735	37,5	21,8	1512	770	1,321
RT4 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2000	139	1935	41,4	24,1	1667	851	1,317
RT4 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2200	139	2135	45,5	26,3	1820	931	1,312
RT4 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2500	139	2435	51,5	29,8	2049	1052	1,306
RT4 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	615	1200	139	1135	28,8	17,4	1190	602	1,335
RT4 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1500	139	1435	35,8	21,0	1461	742	1,328
RT4 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1800	139	1735	42,8	24,9	1728	880	1,321
RT4 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2000	139	1935	47,4	27,5	1905	972	1,317
RT4 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2200	139	2135	52,0	30,1	2080	1064	1,312
RT4 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2500	139	2435	58,9	34,0	2342	1202	1,306

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

TESI5 BANC

Horizontal

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds à visser dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le TESI**

Couleurs et finitions

RT5 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. H mm	F mm	Larg. B mm	Prof. mm	Entraxe A mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT5 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	177	1 135	16,3	11,1	720	361	1,353
RT5 1500 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1500	177	1 435	20,2	13,6	883	446	1,337
RT5 1800 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1800	177	1 735	24,1	16,0	1 045	530	1,327
RT5 2000 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	177	1 935	26,7	17,7	1 152	586	1,323
RT5 2200 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	177	2 135	29,3	19,3	1 259	641	1,320
RT5 2500 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 500	177	2 435	33,2	21,8	1 418	725	1,314
RT5 1200 05 __ A4 02 N FIS-AG	249	480	1200	177	1 135	20,4	13,9	900	451	1,353
RT5 1500 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1500	177	1 435	25,3	17,0	1 104	558	1,337
RT5 1800 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1800	177	1 735	30,1	20,1	1 306	663	1,327
RT5 2000 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	177	1 935	33,4	22,1	1 440	732	1,323
RT5 2200 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	177	2 135	36,6	24,1	1 573	802	1,320
RT5 2500 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 500	177	2 435	41,5	27,2	1 772	906	1,314
RT5 1200 06 __ A4 02 N FIS-AG	294	525	1200	177	1 135	24,5	16,7	1 080	541	1,353
RT5 1500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1500	177	1 435	30,3	20,4	1 325	669	1,337
RT5 1800 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1800	177	1 735	36,1	24,1	1 568	796	1,327
RT5 2000 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	177	1 935	40,0	26,5	1 728	879	1,323
RT5 2200 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 200	177	2 135	43,9	28,9	1 888	962	1,320
RT5 2500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	177	2 435	49,7	32,6	2 127	1 087	1,314
RT5 1200 07 __ A4 02 N FIS-AG	339	570	1200	177	1 135	28,6	19,5	1 260	631	1,353
RT5 1500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1500	177	1 435	35,4	23,8	1 546	781	1,337
RT5 1800 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1800	177	1 735	42,2	28,1	1 829	928	1,327
RT5 2000 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 000	177	1 935	46,7	30,9	2 016	1 025	1,323
RT5 2200 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	177	2 135	51,2	33,7	2 203	1 123	1,320
RT5 2500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	177	2 435	58,0	38,1	2 481	1 268	1,314
RT5 1200 08 __ A4 02 N FIS-AG	384	615	1200	177	1 135	32,6	22,2	1 440	721	1,353
RT5 1500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1500	177	1 435	40,4	27,2	1 767	893	1,337
RT5 1800 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1800	177	1 735	48,2	32,1	2 090	1 061	1,327
RT5 2000 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	177	1 935	53,4	35,4	2 304	1 172	1,323
RT5 2200 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	177	2 135	58,6	38,6	2 517	1 283	1,320
RT5 2500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	177	2 435	66,3	43,5	2 836	1 450	1,314


Raccordements hydrauliques

RT5 1200 04 01 A4 __ N FIS-AG

Tous les raccordements sont disponibles p. 158




Raccordement standard




Raccordement standard

TESI6 BANC


Horizontal

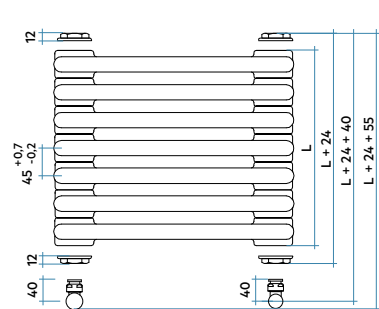

Dimensions avec robinetterie IRSAP

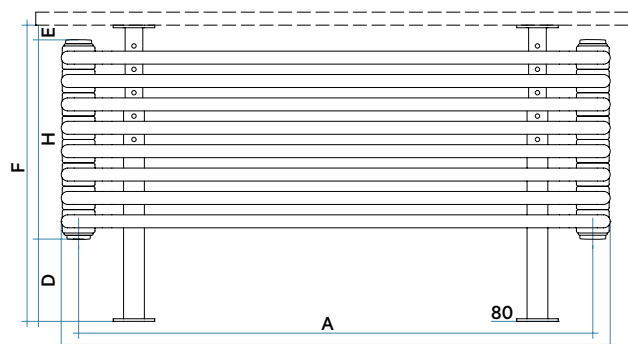

D = 158 mm et E* = 73 mm
*(28mm pour 8 éléments H384mm)

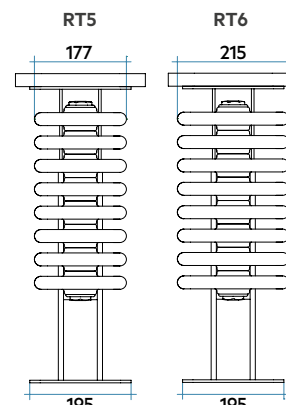

PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. H mm	F mm	Larg. B mm	Prof. mm	Entraxe A mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT6 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	215	1135	19,6	13,3	845	419	1,371
RT6 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1500	215	1435	24,2	16,2	1036	521	1,346
RT6 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1800	215	1735	28,9	19,2	1226	620	1,334
RT6 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2000	215	1935	32,0	21,2	1352	685	1,330
RT6 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2200	215	2135	35,1	23,1	1477	750	1,327
RT6 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	435	2500	215	2435	39,8	26,0	1665	848	1,322
RT6 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1200	215	1135	24,5	16,7	1056	524	1,371
RT6 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1500	215	1435	30,3	20,3	1295	651	1,346
RT6 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1800	215	1735	36,1	24,0	1532	775	1,334
RT6 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2000	215	1935	40,0	26,5	1690	856	1,330
RT6 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2200	215	2135	43,9	28,9	1846	937	1,327
RT6 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	480	2500	215	2435	49,7	32,6	2081	1059	1,322
RT6 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1200	215	1135	29,3	20,0	1267	629	1,371
RT6 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1500	215	1435	36,3	24,4	1554	782	1,346
RT6 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1800	215	1735	43,3	28,8	1839	930	1,334
RT6 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2000	215	1935	48,0	31,7	2027	1028	1,330
RT6 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	525	2200	215	2135	52,7	34,7	2216	1125	1,327
RT6 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2500	215	2435	59,6	39,1	2497	1271	1,322
RT6 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1200	215	1135	34,2	23,3	1478	734	1,371
RT6 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1500	215	1435	42,4	28,4	1813	912	1,346
RT6 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1800	215	1735	50,5	33,6	2145	1085	1,334
RT6 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	570	2000	215	1935	56,0	37,0	2365	1199	1,330
RT6 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2200	215	2135	61,5	40,5	2585	1312	1,327
RT6 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2500	215	2435	69,6	45,6	2913	1483	1,322
RT6 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1200	215	1135	39,1	26,6	1690	839	1,371
RT6 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1500	215	1435	48,5	32,5	2073	1042	1,346
RT6 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1800	215	1735	57,8	38,4	2452	1240	1,334
RT6 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2000	215	1935	64,0	42,3	2703	1370	1,330
RT6 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2200	215	2135	70,2	46,2	2954	1500	1,327
RT6 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2500	215	2435	79,5	52,1	3330	1695	1,322

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

