

XILO E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique



XILO
XY L 050C K1 A4 01 NNN
Xilo 750W, 1520x506 mm, Noir mat (code K1)

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité

Utilisation simple grâce au boîtier à hauteur de vue, fonction boost 2h en accès direct.

XILO E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- contrôle digitale à hauteur de vue en blanc sur les modèles blanc et noir pour les modèles de couleur
- porte-serviettes dans la finition du boitier intégré sur le collecteur

Couleurs et finitions

XY M 050C __ A4 01 NNN

Nuancier IRSAP

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




classe II
IP24

XILO E-CENTRAL

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	
XY M 050C __ A4 01 NNN	1156	506	38	15,3	500	
XY L 050C __ A4 01 NNN	1520	506	38	23,2	750	
XY L 060C __ A4 01 NNN	1520	606	38	20,1	1000	

Installation

H mm	L mm
1156	506
1520	506
1520	606

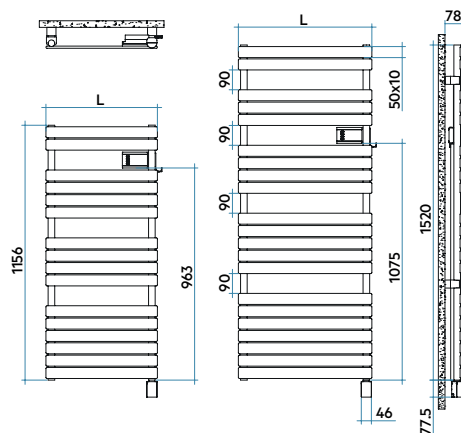

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.



TAG



TUBE 18



WAVE

	AUPRO45IRM __	BUPTU75SIRE __	CUPES90IRE __
blanc			
couleur			