

ELLIPSIS 30_B



ELLIPSIS 30_B

visina 1560 mm, dužina 610 mm. Završna obrada Bijela Mat (kod. J8).



Tehničke karakteristike:

- čelični radiator grijač ručnika s vodoravnim elementima u eliptičnim cijevima dimenzija 30x15 mm
- bočni kolektori okruglog presjeka od 30 mm
- narezi na krajevima kolektora, prva donja cijev 1/2" Plin desno
- najveći dopušteni radni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena radna temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- 4 priključka za pričvršćivanje na zid, podesiva i u boji radijatora
- odzračni ventil 1/2"

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade IRSAP

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 574

Posebne završne obrade i dodatni troškovi:

Mogu se isporučiti radijatori sa jednom bočno zavarenom spojnicom od 1/2" za spajanje na jednocijevni sustav i dvije spojnice od 1/2" zavarene bočno na kolektoru (vidi crtež 1). Ako je druga spojnica smještena niže od polovice ukupne visine radijatora, zavari se dijafragma unutar kolektora, kako bi se optimalno iskoristio protok vode.

Uvećanje cijene za 2 spojnice od 1/2" zavarene na bočnom kolektoru **kod B10**

OPREZ: ispravno djelovanje može se ostvariti samo ako je donja izlazna spojnica u osovini sa prvom donjom cijevi. Ako se spojnica nalazi na nekom gornjem položaju, sve cijevi koje su ispod tog položaja neće se zagrijati, jer njima neće proticati voda.

Mogućnost spajanja na napajanje preko jednocijevnog ventila samo za modulne i/ili dvocijevne sustave, bez jednocijevnog prstena **kod B14, B15**

❗ Za posebne zahtjeve modela po mjeri pogledajte stranicu 560.

Spajanje




Dimenzije priključka s Irsap ventilima




Za druge vrste priključaka, vidi str. 406


kod B10

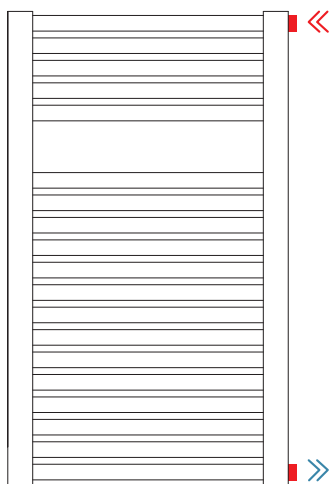


kod B14

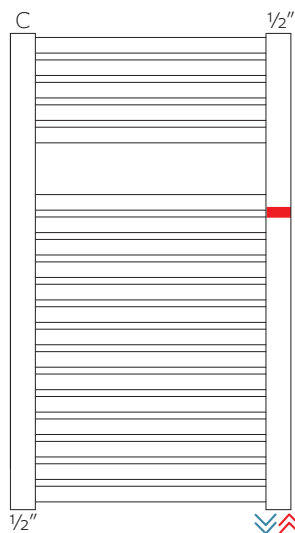

kod B15

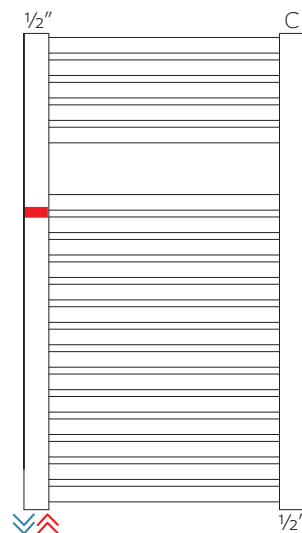

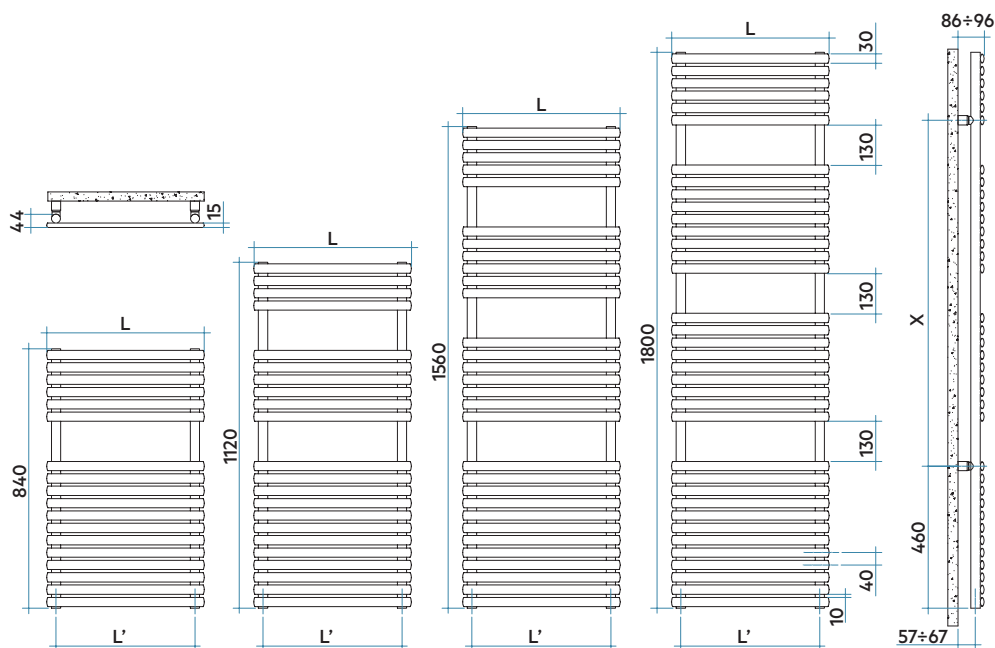

Model	Kod	Dubina	Visina	Širina	Osni razmak	Težina	Kap.	Toplinski Učinak (Δt)					Eksp.	Miješ. Rad.
								60°C	50°C	40°C	30°C	20°C		
		mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.	Watt
840 18 cijevi 1 razmak	HTS041 B 01 IR 01 NNN	44	840	410	350	6,4	3,0	466	371	282	197	119	1,239	300
	HTS051 B 01 IR 01 NNN	44	840	510	450	7,5	3,5	575	459	348	244	147	1,238	400
	HTS061 B 01 IR 01 NNN	44	840	610	550	8,6	4,0	684	546	414	290	176	1,237	400
	HTS076 B 01 IR 01 NNN	44	840	760	700	10,3	4,7	848	677	514	360	218	1,236	500
1120 22 cijevi 2 razmaka	HTM041 B 01 IR 01 NNN	44	1120	410	350	8,0	3,8	572	457	346	243	147	1,238	500
	HTM051 B 01 IR 01 NNN	44	1120	510	450	9,3	4,4	704	562	426	299	181	1,237	500
	HTM061 B 01 IR 01 NNN	44	1120	610	550	10,7	5,0	835	666	506	354	215	1,235	500
	HTM076 B 01 IR 01 NNN	44	1120	760	700	12,7	5,9	1031	824	625	439	266	1,233	500
1560 30 cijevi 3 razmaka	HTL041 B 01 IR 01 NNN	44	1560	410	350	10,9	5,2	757	604	458	321	195	1,235	500
	HTL051 B 01 IR 01 NNN	44	1560	510	450	12,7	6,0	929	741	563	395	239	1,233	750
	HTL061 B 01 IR 01 NNN	44	1560	610	550	14,6	6,9	1100	879	668	468	284	1,232	750
	HTL076 B 01 IR 01 NNN	44	1560	760	700	17,4	8,1	1358	1085	825	579	352	1,229	750
1800 36 cijevi 3 razmaka	HTG041 B 01 IR 01 NNN	44	1800	410	350	12,9	6,2	871	696	528	370	225	1,233	750
	HTG051 B 01 IR 01 NNN	44	1800	510	450	15,1	7,2	1071	856	650	456	277	1,231	750
	HTG061 B 01 IR 01 NNN	44	1800	610	550	17,4	8,2	1271	1015	772	542	329	1,229	750
	HTG076 B 01 IR 01 NNN	44	1800	760	700	20,7	9,6	1570	1255	955	671	408	1,226	1000

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap ELLIPSIS_B, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Legenda Kodova:

Dužina
Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
EL S 040 B 01 IR 01 NNN
Visina
Kod pakiranja
Kod vodovodnog standardnog priključka

Dekorativna i tehnička oprema



