

RELAX AIR



RELAX AIR

visina 1643 mm, dužina 494 mm. Završna obrada Kadulja zelena Mat (kod 2V).

Tehničke karakteristike:

- radijantna ventilirana ploča
- navoj 1/2" plin desno
- maksimalni dopušteni radni tlak 10 bara
- maksimalna dopuštena radna temperatura 85°C
- kontrola brzine ventilatora na dodir prisutna na radijatoru, smještena s desne strane
- izlaz kabela s donje desne strane
- radijator se može kontrolirati pomoću pametne kućne automatizacije trećih strana pomoću analognog signala 0-10V

U cijenu uključeni:

- sustavi pričvršćivanja s vijcima i tiplama
 - slijepi čep 1/2" s poklopcem čepa
 - odzračni ventil od 1/2"
 - transformator Europlug (EEZ 7/16) s kablom za napajanje duljine 1500 mm
- Ulaz: 230 VAC 50/60 Hz
Izlaz: 12 VDC 0,6 A

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade IRSAP

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 574



24
EN16430-2



UNI EN ISO 3744:2010

KONTROLA BRZINE VENTILATORA



	ON/Standby: dodirni gumb koji omogućuje uključivanje/isključivanje ventilatora i odabir željene brzine.
	stanje ventilatora na brzini 1
	stanje ventilatora na brzini 2
	stanje ventilatora na brzini 3

Model	Kod	Toplinski Učinak *							
		Watt Δt=50°C				Watt Δt=30°C			
		Vel. 0	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3	Vel. 0	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3
543 x 602	REAC060B XX IR 01 NN	521	922	1027	1208	267	537	598	703
543 x 818	REAC081B XX IR 01 NN	691	1255	1403	1657	355	732	818	967
543 x 1034	REAC103B XX IR 01 NN	862	1609	1805	2143	444	941	1055	1253
543 x 1250	REAC125B XX IR 01 NN	1014	1911	2146	2555	522	1114	1251	1489
543 x 1412	REAC141B XX IR 01 NN	1129	2184	2456	2930	580	1270	1428	1703
673 x 818	READ081B XX IR 01 NN	845	1377	1537	1811	433	800	893	1052
673 x 1034	READ103B XX IR 01 NN	1068	1741	1943	2289	547	1012	1129	1330
673 x 1250	READ125B XX IR 01 NN	1291	2232	2505	2978	661	1297	1455	1730
673 x 1412	READ141B XX IR 01 NN	1458	2521	2829	3364	747	1465	1644	1955
823 x 1034	REAF103B XX IR 01 NN	1190	1933	2165	2568	613	1130	1266	1501
823 x 1250	REAF125B XX IR 01 NN	1439	2376	2666	3170	742	1389	1559	1853
823 x 1412	REAF141B XX IR 01 NN	1625	2717	3054	3637	838	1589	1785	2127
1343 x 386	REAM038B XX IR 01 NN	730	966	1054	1201	376	551	600	684
1343 x 494	REAM049B XX IR 01 NN	934	1237	1349	1537	482	705	769	875
1643 x 386	REAP038B XX IR 01 NN	867	1082	1178	1339	444	615	669	761
1643 x 494	REAP049B XX IR 01 NN	1110	1384	1508	1714	568	787	857	974
1643 x 602	REAP060B XX IR 01 NN	1353	1687	1837	2088	692	959	1044	1186
1943 x 386	REAS038B XX IR 01 NN	1048	1230	1311	1443	539	677	722	794
1943 x 494	REAS049B XX IR 01 NN	1341	1574	1678	1847	690	866	923	1016
1943 x 602	REAS060B XX IR 01 NN	1634	1918	2045	2251	841	1056	1125	1239

* Certificirani učinak grijanja prema normi UNI EN16430-2:2015

Legenda Kodova:

Visina Odabir boje Kod vodovodnog standardnog priključka

REA C 060 B XX IR 01 NN

Dužina Kod pakiranja


DOSTUPNI PRIKLJUČCI:

Bočni hidraulični priključak


Suprotni hidraulični priključak

Niski bočni hidraulični priključak s unutarnjom dijafragmom


Centrirani hidraulični priključak na 50 mm



Kod. 01




Kod. 01



Kod. 80



Kod. 84

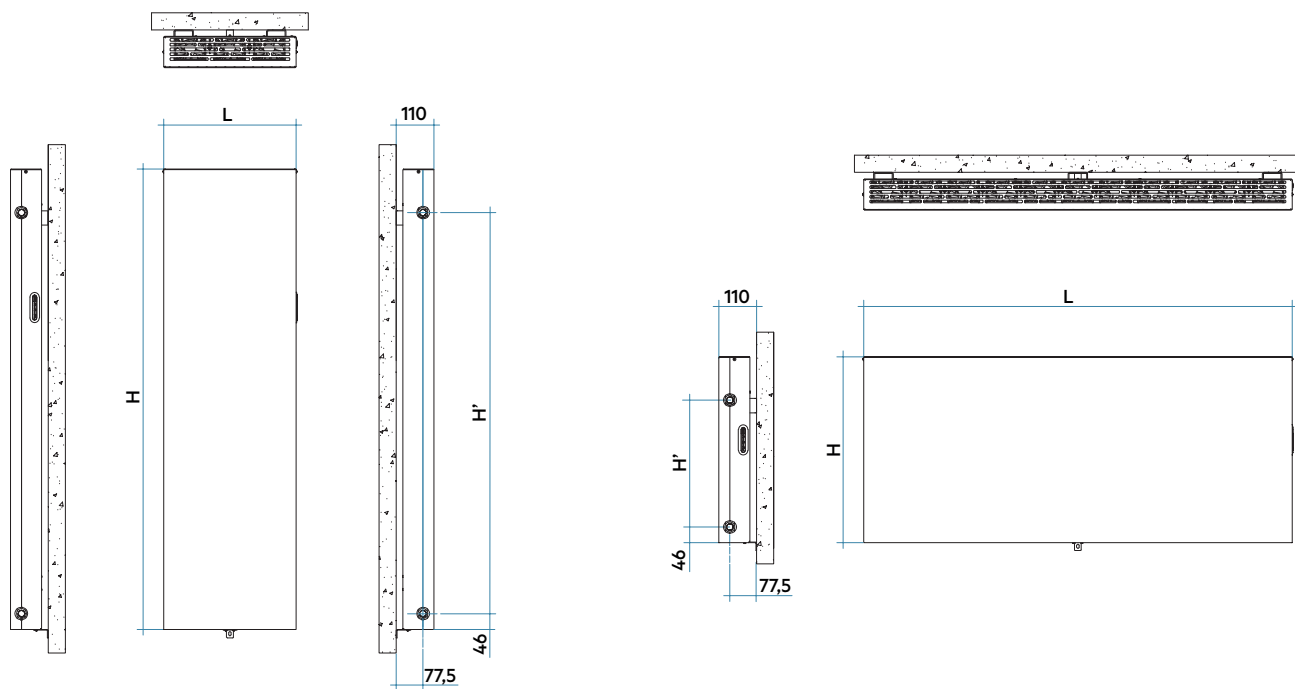

Model	Kod	Dubina mm	Visina H mm	Širina H' mm	Os. razmak H' mm	Težina Kg	Kap. lt	Zvučni pritisak (2m) **		
								Brzina ventilatora 1 dB	Brzina ventilatora 2 dB	Brzina ventilatora 3 dB
543 x 602	REAC060B XX IR 01 NN	91	543	602	370	20,8	4,2	31	31	36
543 x 818	REAC081B XX IR 01 NN	91	543	818	370	27,5	5,7	24	30	37
543 x 1034	REAC103B XX IR 01 NN	91	543	1034	370	30,1	7,2	27	29	37
543 x 1250	REAC125B XX IR 01 NN	91	543	1250	370	41,0	8,7	25	31	38
543 x 1412	REAC141B XX IR 01 NN	91	543	1412	370	46,0	9,9	26	32	39
673 x 818	READ081B XX IR 01 NN	91	673	818	500	33,8	7,2	24	30	37
673 x 1034	READ103B XX IR 01 NN	91	673	1034	500	42,1	9,1	27	29	37
673 x 1250	READ125B XX IR 01 NN	91	673	1250	500	50,4	11,0	25	31	38
673 x 1412	READ141B XX IR 01 NN	91	673	1412	500	56,8	13,0	26	32	39
823 x 1034	REAF103B XX IR 01 NN	91	823	1034	650	51,5	11,4	27	29	37
823 x 1250	REAF125B XX IR 01 NN	91	823	1250	650	61,7	13,8	25	31	38
823 x 1412	REAF141B XX IR 01 NN	91	823	1412	650	69,5	15,6	26	32	39
1343 x 386	REAM038B XX IR 01 NN	91	1343	386	1170	32,1	7,0	28	26	32
1343 x 494	REAM049B XX IR 01 NN	91	1343	494	1170	39,7	9,0	22	28	34
1643 x 386	REAP038B XX IR 01 NN	91	1643	386	1470	38,1	8,7	28	26	32
1643 x 494	REAP049B XX IR 01 NN	91	1643	494	1470	47,6	11,2	22	28	34
1643 x 602	REAP060B XX IR 01 NN	91	1643	602	1470	56,9	13,6	31	31	36
1943 x 386	REAS038B XX IR 01 NN	91	1943	386	1770	44,5	10,4	28	26	32
1943 x 494	REAS049B XX IR 01 NN	91	1943	494	1770	55,2	13,3	22	28	34
1943 x 602	REAS060B XX IR 01 NN	91	1943	602	1770	65,7	16,3	31	31	36

** Mjerenje zvučne snage prema propisu UNI EN16430-2:2015

Legenda Kodova:

Visina Odabir boje Kod vodovodnog standardnog priključka

REA C 060 BXX IR 01 NN

Dužina Kod pakiranja


DOSTUPNI PRIKLJUČCI:

Hidraulični priključak s donje strane



Kod. 82

Priključak samo za sustav modul i/ili dvocjevni (samo sa sondom do 11 mm), nije za jednocjevne prstenaste sustave



Kod. 92

Kod. 93

Priključak s integriranim ventilom i središnjim hidrauličkim priključcima 50 mm

Dostupno za visine 543, 673 i 823.

Termostatska glava dostupna kao dodatak na str. 540




Kod. 52

Priključak s integriranim ventilom i bočnim hidrauličkim priključcima 50 mm

Dostupno za visine 543, 673 i 823.

Termostatska glava dostupna kao dodatak na str. 540



Kod. 25

Kod. 47

