



ARES CROMATO ELETTRICO

altezza 1462 mm, larghezza 580 mm. Finitura Cromato (cod. 50).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO
- completo di liquido termovettore

I prezzi comprendono:

- 3 infratubo per fissaggio a muro

Finiture disponibili

Cromato (cod. 50)

UNITÀ DI CONTROLLO WIFI

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app **lrsap.now** disponibile sullo store (Android, iOS e Harmony OS).

Compatibile con i sistemi:



Resistenze elettriche disponibili

RESISTENZA ELETTRICA CON INTERRUITTORE ON/OFF (TIPOLOGIA I)



Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP54. L' elettronica è fornita in colore cromato lucido.

RESISTENZA ELETTRICA CON REGOLATORE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEL FLUIDO (TIPOLOGIA K)



Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore cromato lucido.

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore cromato lucido.




RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (TIPOLOGIA E)




Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II. Grado di protezione IP 24.



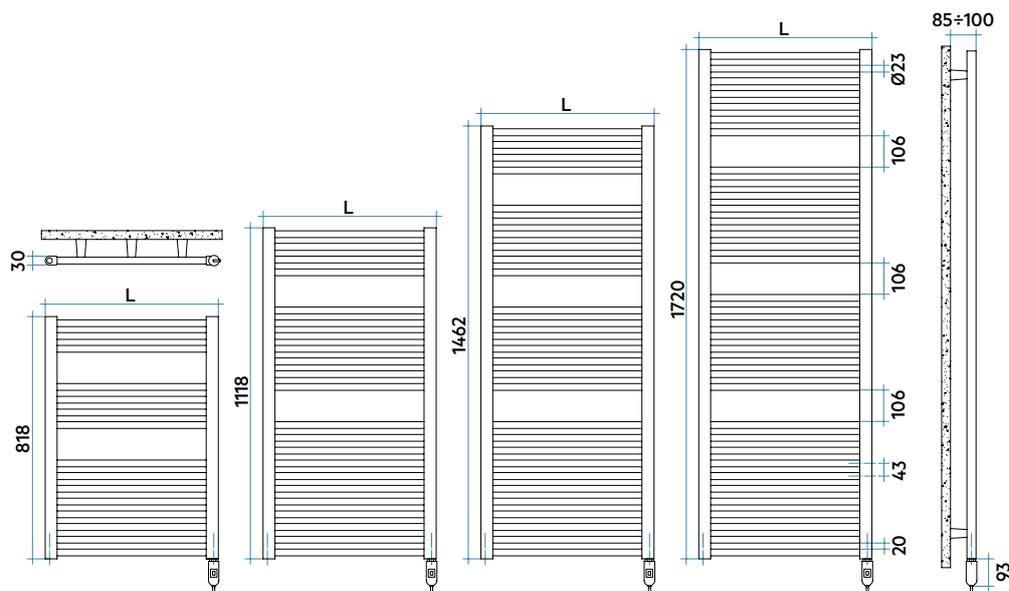


SCALDASALVIETTE ARES CROMATO ELETTRICO CON INTERRUOTTORE (I)




Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	EIS058 I 50 IR 01 NNN	30	818	580	10,1	300
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	EIM058 I 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,2	400
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	EILO58 I 50 IR 01 NNN	30	1462	580	18,1	400
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	EIG058 I 50 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	700

SCALDASALVIETTE ARES CROMATO ELETTRICO CON REGOLATORE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEL FLUIDO (K)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	EIS058 K 50 IR 01 NNN	30	818	580	9,9	300
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	EIM058 K 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,0	400
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	EILO58 K 50 IR 01 NNN	30	1462	580	17,9	400
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	EIG058 K 50 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	700


SCALDASALVIETTE ARES CROMATO ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	EIS058 H 50 IR 01 NNN	30	818	580	10,3	300
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	EIM058 H 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,4	400
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	EILO58 H 50 IR 01 NNN	30	1462	580	18,4	400
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	EIG058 H 50 IR 01 NNN	30	1720	580	22,0	700



SCALDASALVIETTE ARES CROMATO ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	EIS058 E 50 IR 01 NNN	30	818	580	10,6	300
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	EIM058 E 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,7	400
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	EILO58 E 50 IR 01 NNN	30	1462	580	18,6	400
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	EIG058 E 50 IR 01 NNN	30	1720	580	22,2	700



Legenda Codice

Larghezza Codice finitura Cromato
EIS058 | **I** | **50** | **IR** | **01** | **NNN**
 Altezza Tipologia resistenza elettrica Codice imballo

