



FUNKY_S

altezza 1455 mm, larghezza 500 mm. Finitura Nero (cod. 10).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- tubi in lamiera d'acciaio di Ø 23 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2" G dx
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- attacco 50 mm
- non adatto all'installazione con impianto monotubo

I prezzi comprendono:


- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore
- 2 valvole sfianto da 1/2" a scomparsa e coprivalvola

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture Classic
Finiture Special
Altri colori RAL


Codici finiture vedere pag. 528

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP




Allacciamento 50 mm REVERSIBILE

Il radiatore può essere installato con i collettori 50 mm a sinistra o a destra semplicemente ruotando il prodotto di 180°.








Tipologia con collettori a sinistra
Allacciamento idraulico 50 mm




Tipologia con collettori a destra
Allacciamento idraulico 50 mm

INSTALLAZIONE TIPICA PER LA GAMMA PRODOTTI ASIMMETRICI UTILIZZANDO IL RACCORDO A TRE VIE PER FUNZIONAMENTO MISTO

Quota "A" per valvole e detentori a squadro IRSAP = 40 mm

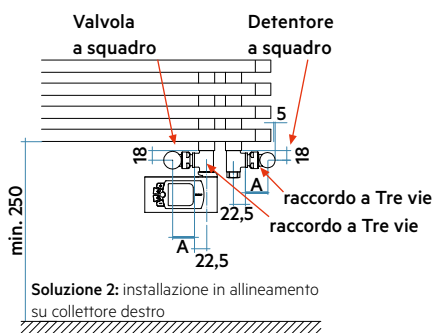

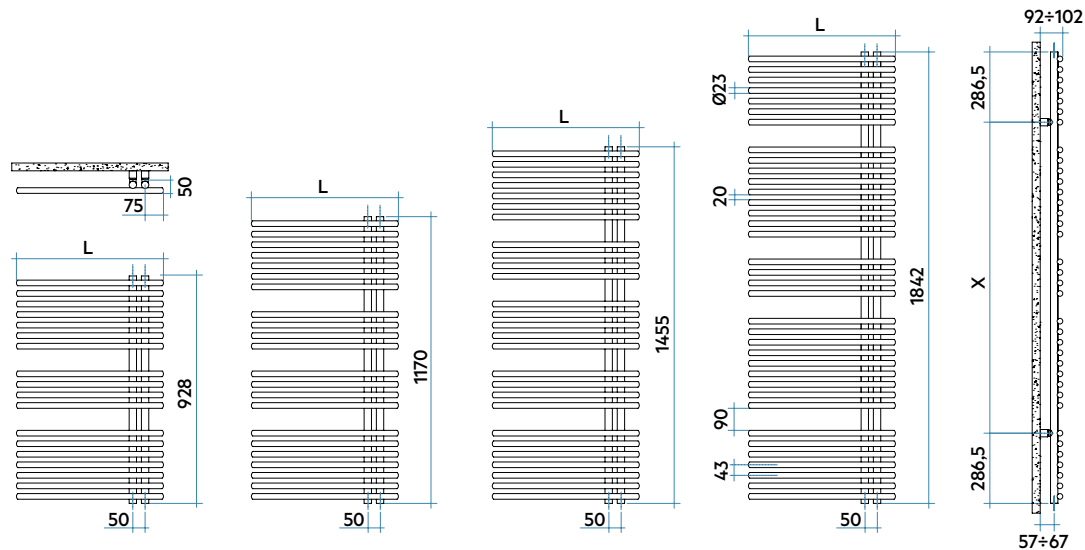

L mm	H mm	X mm
500	928	355
500	1170	597
500	1455	882
600	1842	1269



Modello	Codice	Prof. P mm	Altezza H mm	Largh. L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Cap. lt	Potenza Termica				Esp. n.	Funz. Misto Watt	
								Δt=50°C kcal/h	Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt (*)			
928 18 tubi 2 intervalli	YRS050 B 01 IR 01 NNN	62	928	500	50	8,7	3,5	346	402	309	220	136	1,183	400
1170 22 tubi 3 intervalli	YRM050 B 01 IR 01 NNN	62	1170	500	50	10,6	4,1	420	488	374	265	163	1,198	400
1455 27 tubi 4 intervalli	YRL050 B 01 IR 01 NNN	62	1455	500	50	13,0	5,0	509	592	447	311	187	1,257	700
	YRL060 B 01 IR 01 NNN	62	1455	600	50	14,9	5,7	592	688	521	364	220	1,246	700
1842 36 tubi 4 intervalli	YRG060 B 01 IR 01 NNN	62	1842	600	50	19,2	7,6	766	891	676	473	286	1,238	1000

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali

Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori FUNKY_S, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^\alpha$

Legenda Codice

Larghezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 528.

Y R S 050 B 01 IR 01 NNN

Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico

Resistenze elettriche

Resistenza elettrica con Interruttore (I)	Resistenza Elettrica con termostato elettronico (K)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 506, per installazione vedi pag. 521

