

**GET UP**

altezza 1499 mm, larghezza 550 mm. Finitura Azurite 3 (cod. 6C).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
- collettori laterali rotondi di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- portata massima degli stendini: 7 kg

Finiture disponibili

Bianco Standard

Finiture Classic


Finiture Special

Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528


I prezzi comprendono:


- 3 fissaggi a muro
- 1 valvola sfiato da 1/8" per radiatore modello M (altezza 1076 mm);
1 valvola sfiato da 1/8" e 1 valvola sfiato da 1/2" per radiatore modello L (altezza 1499 mm)
- coppia tappi e copri tappi da 1/2" per chiusura raccordi di alimentazione non utilizzati
- GET UP viene fornito di serie con doppio allacciamento idraulico, alle estremità dei collettori laterali e con passo 50 mm nella mezzeria del radiatore

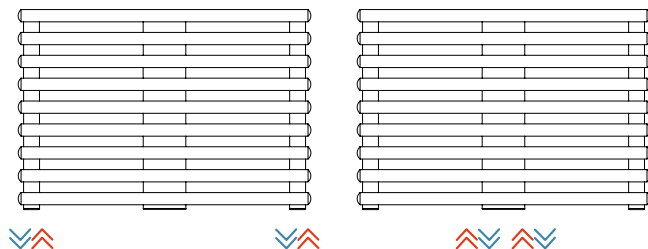Allacciamenti standard

Laterali

50 mm

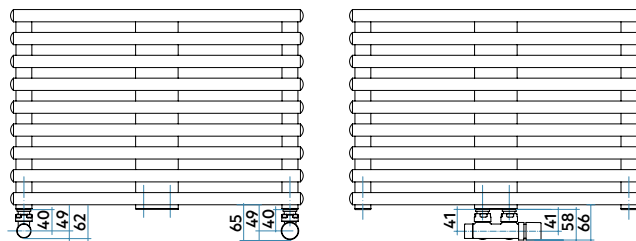Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP

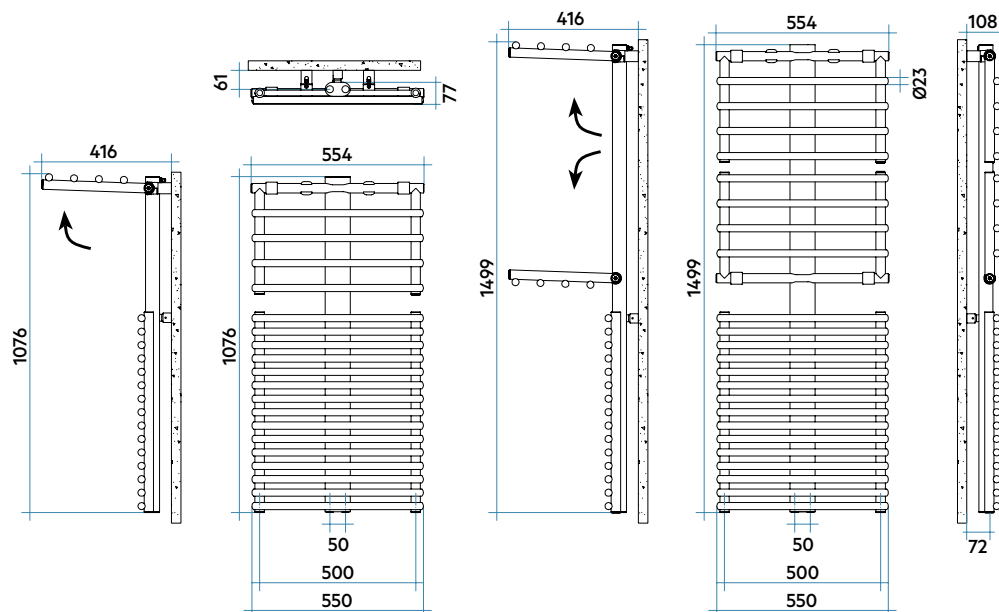

Modello	Codice	Profondità		Largh.	Inter.	Peso	Cap.	Potenza Termica					Esp.
		Aperto/Chiuso	Alt.					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$		
								Aperto/Chiuso	Aperto/Chiuso	Aperto/Chiuso	Aperto/Chiuso		
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	Watt	Watt	Watt (*)	Watt	n.
1076 20 tubi 1 intervallo	GUM055B 01 IR 05 NNN	385/77	1076	550	500/50	15,4	7,6	538/461	625/536	473/396	330/268	199/155	1,251
1499 25 tubi 2 intervalli	GUL055B 01 IR 05 NNN	385/77	1499	550	500/50	20,3	9,9	667/607	775/706	583/527	403/362	240/213	1,278

$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali

$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori GET UP, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è il Δt a 30°C


Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 528.

GUM055B 01 IR 05 NNN

Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico
(prodotto fornito con allacciamento passo 50 mm
e allacciamento alle estremità del collettore)

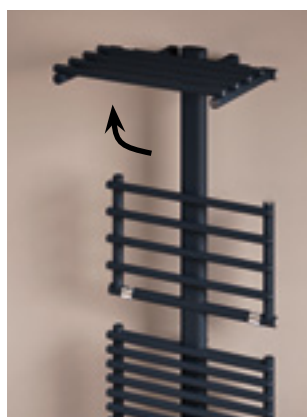

La gamma dei radiatori da bagno si completa con GET UP: il primo radiatore IRSAP con uno o due «stendini» che offre semplicità & ergonomia per il comfort quotidiano e dà la possibilità di stendere ed asciugare velocemente e comodamente la biancheria direttamente in bagno o nella zona lavanderia.

GET UP è il radiatore ideale per avvolgersi in un telo bagno caldo, rendendo il bagno ancora più accogliente e per attrezzare la lavanderia in modo ancora più efficiente.

Ideale l'abbinamento del kit valvole IRSAP e con il sistema del Comfort NOW.

