NOVO ELETTRICO
altezza 1808 mm, larghezza 500 mm. Finitura Grigio Manhattan (cod. 03).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

Estensione della garanzia:
Irsap garantisce la tenuta idraulica e la verniciatura dei radiatori NOVO ELETTRICO per 10 anni, a partire dalle vendite dell'anno 2009.

I prezzi comprendono:

- 3 chela per fissaggio a muro
- Il modello con controllo elettronico WiFi, tipologia E, prevede l'elettronica nella stessa finitura del radiatore

Finiture disponibili
Bianco Standard
Finiture Classic
Finiture Special
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

UNITÀ DI CONTROLLO WIFI

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app Irsap.now disponibile sullo store (Android, iOS e Harmony OS).
Compatibile con i sistemi:

Resistenze elettriche disponibili

RESISTENZA ELETTRICA CON INTERRUTTORE ON/OFF (TIPOLOGIA I)

Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I.
Grado di protezione IP54.
L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.

RESISTENZA ELETTRICA CON REGOLATORE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEL FLUIDO (TIPOLOGIA K)

Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. Classe di isolamento I.
Grado di protezione IP44.
L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)

Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II.
Grado di protezione IP44.
L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)

Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II.
Grado di protezione IP 24.
L' elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore.

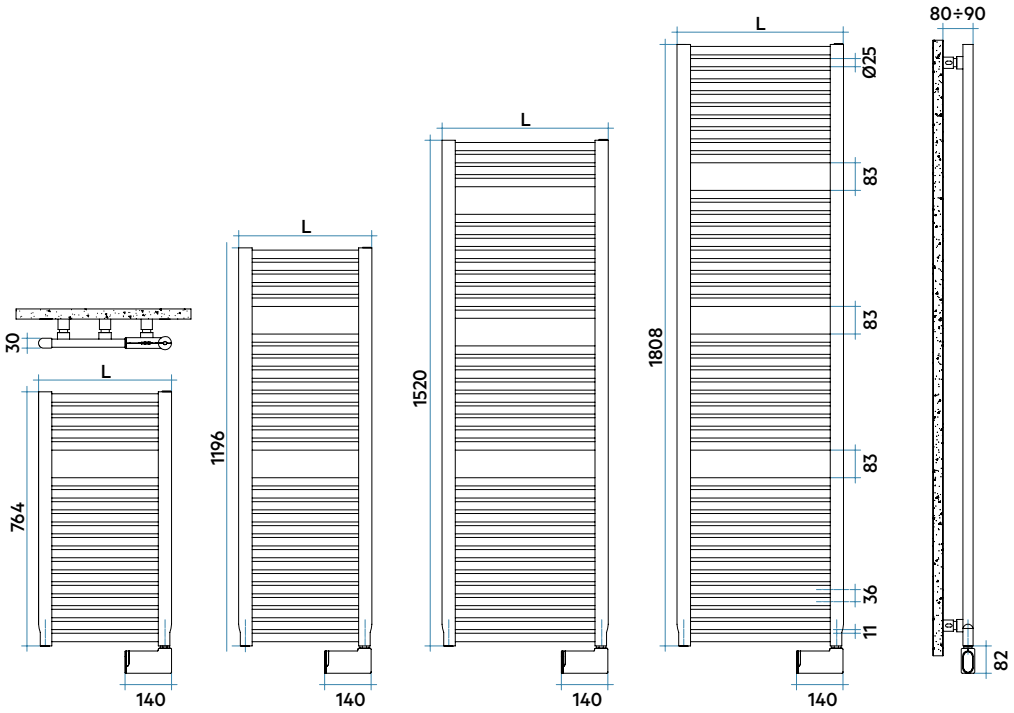

SCALDASALVIETTE NOVO ELETTRICO CON INTERRUTTORE (I)



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
764 - 19 tubi - 1 intervallo	**NOP050 I 01 IR 01 NNN**	30	764	500	11,1	**400**
1196 - 29 tubi - 2 intervalli	**NOM050 I 01 IR 01 NNN**	30	1196	500	16,9	**700**
1520 - 36 tubi - 3 intervalli	**NOL050 I 01 IR 01 NNN**	30	1520	500	20,9	**700**
1808 - 44 tubi - 3 intervalli	**NOG050 I 01 IR 01 NNN**	30	1808	500	25,3	**1000**

SCALDASALVIETTE NOVO ELETTRICO CON REGOLATORE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEL FLUIDO (K)



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
764 - 19 tubi - 1 intervallo	**NOP050 K 01 IR 01 NNN**	30	764	500	11,0	**400**
1196 - 29 tubi - 2 intervalli	**NOM050 K 01 IR 01 NNN**	30	1196	500	16,9	**700**
1520 - 36 tubi - 3 intervalli	**NOL050 K 01 IR 01 NNN**	30	1520	500	21,0	**700**
1808 - 44 tubi - 3 intervalli	**NOG050 K 01 IR 01 NNN**	30	1808	500	25,3	**1000**

SCALDASALVIETTE NOVO ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)

ECO



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
764 - 19 tubi - 1 intervallo	**NOP050 H 01 IR 01 NNN**	30	764	500	11,4	**400**
1196 - 29 tubi - 2 intervalli	**NOM050 H 01 IR 01 NNN**	30	1196	500	17,2	**700**
1520 - 36 tubi - 3 intervalli	**NOL050 H 01 IR 01 NNN**	30	1520	500	21,3	**700**
1808 - 44 tubi - 3 intervalli	**NOG050 H 01 IR 01 NNN**	30	1808	500	25,7	**1000**

SCALDASALVIETTE NOVO ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)

ECO



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
764 - 19 tubi - 1 intervallo	**NOP050 E 01 IR 01 NNN**	30	764	500	11,7	**400**
1196 - 29 tubi - 2 intervalli	**NOM050 E 01 IR 01 NNN**	30	1196	500	17,5	**700**
1520 - 36 tubi - 3 intervalli	**NOL050 E 01 IR 01 NNN**	30	1520	500	21,6	**700**
1808 - 44 tubi - 3 intervalli	**NOG050 E 01 IR 01 NNN**	30	1808	500	26,0	**1000**

Legenda Codice

Larghezza

Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 528.

NO P 050	I	01	IR	01	NNN

Altezza — Tipologia resistenza elettrica — Codice imballo