



PAGE ELETTRICO

altezza 1770 mm, larghezza 500 mm. Finitura Beige Semi Opaco (cod. 68).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
- tubi orizzontali a sezione piatta 70x11 mm
- collettori laterali a sezione piatta 70x11 mm
- completo di liquido termovettore
- resistenza elettrica con comando diretto (tipologia S)
- classe di isolamento II
- grado di protezione IP64
- lunghezza cavo 1200 mm, senza spina

Il prodotto è progettato per rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile se combinato con un controllo unità esterno, che fornisce le funzioni minime consentite secondo il regolamento UE 2024/1103. Vedi informazioni pag. 508.

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP

Codici finiture vedere pag. 568


I prezzi comprendono:

- fissaggi a muro dello stesso colore del radiatore
- La resistenza è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi e cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign



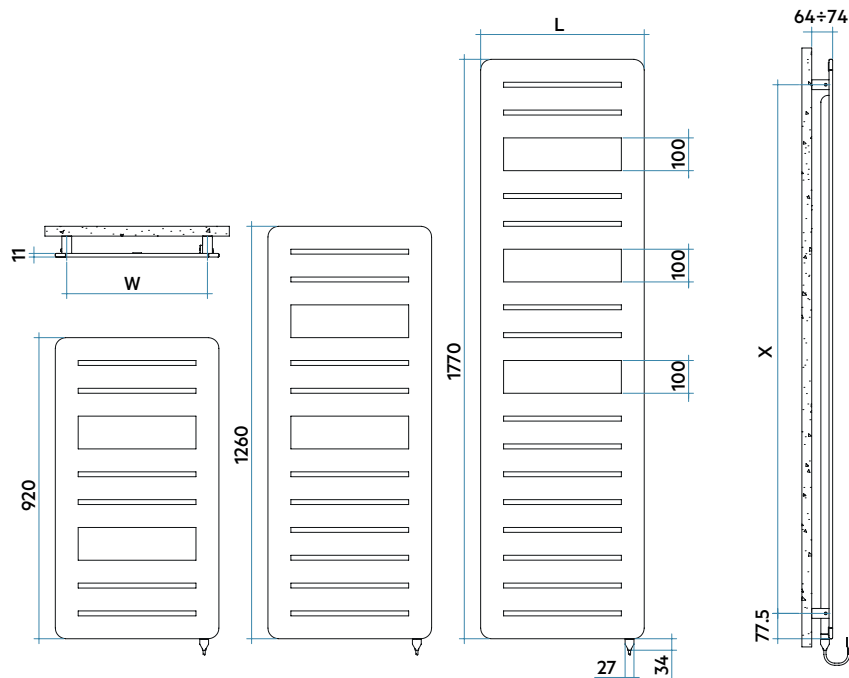

H mm	X mm	W mm	L mm
920	765	430	500
920	765	530	600
1260	1105	430	500
1260	1105	530	600
1770	1615	430	500
1770	1615	530	600



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
920 9 tubi 2 intervalli	PGS050 S 01 IR 01 NNN	11	920	500	13,3	300
	PGS060 S 01 IR 01 NNN	11	920	600	14,6	400
1260 13 tubi 2 intervalli	PGM050 S 01 IR 01 NNN	11	1260	500	18,2	500
	PGM060 S 01 IR 01 NNN	11	1260	600	20,7	600
1770 18 tubi 3 intervalli	PGL050 S 01 IR 01 NNN	11	1770	500	25,1	750
	PGL060 S 01 IR 01 NNN	11	1770	600	28,6	800

Legenda Codice

Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 568.

Larghezza

Altezza

Codice imballo

PG S 050 S 01 IR 01 NNN

