

RELAX OVER POWER



RADIATORI
RELAX

RELAX OVER POWER

altezza 1663 mm, larghezza 517 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).



Caratteristiche tecniche del prodotto:

- piastra radiante
- filettature passo 50 mm da M24x19
- pressione di esercizio massima ammessa 10 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- Il radiatore è già predisposto per l'inserimento della testa termostatica opzionale

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture Classic
Finiture Special
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

I prezzi comprendono:

- innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa, installato sul prodotto, completo di raccordi per allacciamento con tubi rame (diametri 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)
- sistema per fissaggio a muro
- valvola sfianto
- dima per l'installazione


Allacciamento idraulico a scomparsa

RELAX OVER POWER è fornito con l'innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa. Questa tipologia di allacciamento permette di non avere più valvole in vista, valorizzando l'aspetto formale del corpo scaldante. Un altro punto di forza di questa tipologia di collegamento idraulico è rappresentata dall'estrema facilità installativa.

Un sistema di valvola e detentore, collegati a dei tubi flessibili, permettono una elevata flessibilità di installazione variando a piacere l'interasse idraulico da un minimo di 45 mm ad un massimo di 100 mm. È consigliata l'installazione che prevede entrata dell'acqua a destra e uscita a sinistra.

Il collegamento idraulico a scomparsa con attacco universale M30 x 1,5 è così già predisposto per l'installazione di una testa termostatica (opzionale).

Si consiglia di installare il radiatore ad una altezza minima da pavimento di 150 ÷ 200 mm.

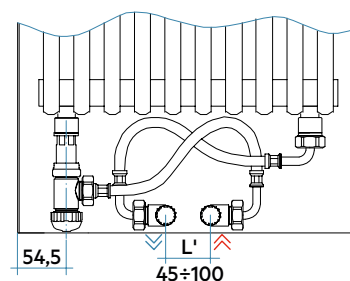

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica				Esp.	
								Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C		
		mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	Watt	Watt	Watt (°)	Watt	n.
Relax Over P. 688 x 653	REOI065B XX IR 01 AN	63,5	688	653	45 / 100	17,3	4,4	587	682	515	359	216	1,255
Relax Over P. 688 x 857	REOI085B XX IR 01 AN	63,5	688	857	45 / 100	22,4	5,9	770	895	676	471	283	1,255
Relax Over P. 688 x 1061	REOI106B XX IR 01 AN	63,5	688	1061	45 / 100	27,5	7,3	953	1.108	837	584	351	1,255
Relax Over P. 688 x 1197	REOI119B XX IR 01 AN	63,5	688	1197	45 / 100	31,0	8,3	1075	1.250	945	658	396	1,255
Relax Over P. 688 x 1401	REOI140B XX IR 01 AN	63,5	688	1401	45 / 100	36,1	9,8	1258	1.463	1106	770	463	1,255
Relax Over P. 868 x 653	REOH065B XX IR 01 AN	63,5	868	653	45 / 100	22,0	5,7	731	850	641	445	266	1,266
Relax Over P. 868 x 857	REOH085B XX IR 01 AN	63,5	868	857	45 / 100	28,6	7,5	960	1.116	841	584	350	1,266
Relax Over P. 868 x 1061	REOH106B XX IR 01 AN	63,5	868	1061	45 / 100	35,1	9,4	1188	1.381	1041	723	433	1,266
Relax Over P. 868 x 1197	REOH119B XX IR 01 AN	63,5	868	1197	45 / 100	39,5	10,7	1340	1.558	1174	816	488	1,266
Relax Over P. 868 x 1401	REOH140B XX IR 01 AN	63,5	868	1401	45 / 100	46,0	12,6	1569	1.824	1375	955	572	1,266
Relax Over P. 1663 x 381	REOE038B XX IR 01 AN	63,5	1663	381	45 / 100	25,6	6,4	798	928	696	480	284	1,291
Relax Over P. 1663 x 517	REOE051B XX IR 01 AN	63,5	1663	517	45 / 100	34,3	8,9	1084	1.260	945	651	386	1,291
Relax Over P. 1663 x 653	REOE065B XX IR 01 AN	63,5	1663	653	45 / 100	43,1	11,4	1368	1.591	1193	823	487	1,291
Relax Over P. 1963 x 381	REOD038B XX IR 01 AN	63,5	1963	381	45 / 100	30,1	7,5	912	1.060	796	551	328	1,281
Relax Over P. 1963 x 517	REOD051B XX IR 01 AN	63,5	1963	517	45 / 100	40,5	10,5	1238	1.439	1081	748	445	1,281
Relax Over P. 1963 x 653	REOD065B XX IR 01 AN	63,5	1963	653	45 / 100	50,8	13,6	1563	1.817	1365	944	562	1,281
Relax Over P. 2163 x 381	REOC038B XX IR 01 AN	63,5	2163	381	45 / 100	33,2	8,3	1001	1.164	875	606	361	1,279
Relax Over P. 2163 x 517	REOC051B XX IR 01 AN	63,5	2163	517	45 / 100	44,6	11,6	1359	1.580	1188	822	490	1,279
Relax Over P. 2163 x 653	REOC065B XX IR 01 AN	63,5	2163	653	45 / 100	56,0	15,0	1716	1.995	1500	1.038	618	1,279

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali

Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni delle piastre RELAX OVER POWER, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q = Q_n (\Delta t / 50)^n$

Porta salviette

Il porta salviette è un accessorio di design che può essere posizionato a radiatore già installato all'altezza desiderata differenziando il prodotto RELAX a seconda della stanza dove è installato (ingresso, salotto, bagno, ecc.). Disponibile in 2 versioni Small (Fig. 1) e Large (Fig. 2) entrambe in finitura cromo-lucido. Vedi pag. 483.




Fig. 1





Fig. 2

RELAX OVER POWER

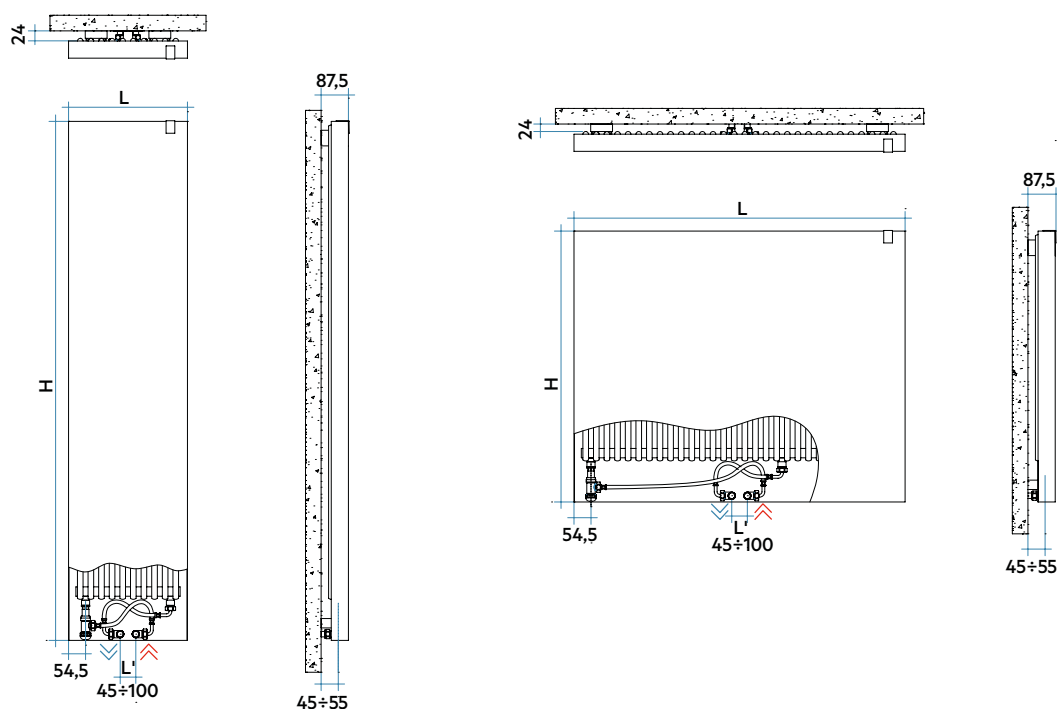

CE 15 - C -s2, d0
EN442-1

EN 442

Tabella Prezzi (Euro) Finiture RELAX OVER POWER

Modello	Codice	Wall Finished	Acciaio Inox Satinato	Acciaio Inox Specchio
		Cod. 6B	Cod. AS	Cod. IS
Relax Over P. 688 x 653	REOI065B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 688 x 857	REOI085B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 688 x 1061	REOI106B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 688 x 1197	REOI119B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 688 x 1401	REOI140B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 868 x 653	REOH065B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 868 x 857	REOH085B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 868 x 1061	REOH106B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 868 x 1197	REOH119B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 868 x 1401	REOH140B XX IR 01 AN		Non Disponibile	Non Disponibile
Relax Over P. 1663 x 381	REOE038B XX IR 01 AN			
Relax Over P. 1663 x 517	REOE051B XX IR 01 AN			
Relax Over P. 1663 x 653	REOE065B XX IR 01 AN			
Relax Over P. 1963 x 381	REOD038B XX IR 01 AN			
Relax Over P. 1963 x 517	REOD051B XX IR 01 AN			
Relax Over P. 1963 x 653	REOD065B XX IR 01 AN			
Relax Over P. 2163 x 381	REOC038B XX IR 01 AN			
Relax Over P. 2163 x 517	REOC051B XX IR 01 AN			
Relax Over P. 2163 x 653	REOC065B XX IR 01 AN			

Le rese termiche nei modelli con finitura Specchio (cod. IS) e Acciaio Inox Satinato (cod. AS) si riduce circa del 30%.

XX = codice finitura:

01 = codice colore Bianco Standard

6B = codice Wall Finished

AS = codice Acciaio Inox Satinato

IS = codice Acciaio Inox Specchio

Legenda Codice

Altezza	Codice opzione colore	Codice Allacciamento Idrraulico standard
REO I 065 B XX IR 01 AN		
Larghezza	Codice imballo	

