

**SOUL\_S ELETTRICO** altezza 1540 mm, larghezza 550 mm. Finitura Grigio Chiaro Opaco (cod. 8N).











#### Caratteristiche tecniche del prodotto:

- elementi orizzontali rettangolari in lamiera d'acciaio 50x10 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

#### Finiture disponibili

Bianco Standard

Finiture Classic

Finiture Special


Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

# I prezzi comprendono:

• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore

#### Configurazioni disponibili



Collettore lato destro

#### Resistenze elettriche disponibili

#### RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44.

L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.



## **UNITÀ DI CONTROLLO WIFI**

#### RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app Irsap.now disponibile sullo store (Android, iOS e Harmony OS).

Compatibile con i sistemi:






Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II.

Grado di protezione IP24.

L' elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore.



# **Elettrico**

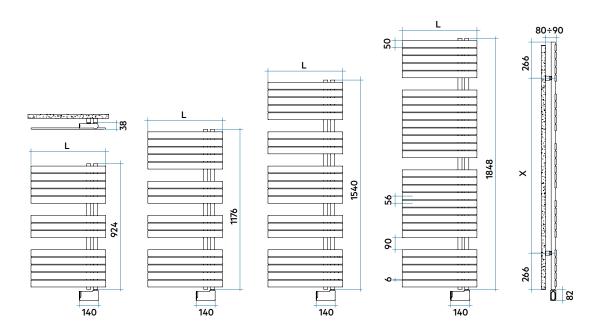

L mm	H mm	X mm		
	924	392		
550	1176	644		
550	1540	1008		
	1848	1316		

# CE

## SCALDASALVIETTE SOUL\_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
924 - 13 tubi - 2 intervalli	URP055 H 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,1	400
1176 - 16 tubi - 3 intervalli	URS055 H 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,0	500
1540 - 21 tubi - 4 intervalli	URM055 H 01 IR 01 NNN	38	1540	550	20,7	750
1848 - 28 tubi - 3 intervalli	URE055 H 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,0	1000

#### SCALDASALVIETTE SOUL\_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)




S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)									
Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica			
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt			
924 - 13 tubi - 2 intervalli	URP055 E 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,1	400			
1176 - 16 tubi - 3 intervalli	URS055 E 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,0	500			
1540 - 21 tubi - 4 intervalli	URM055 E 01 IR 01 NNN	38	1540	550	20,7	750			
1848 - 28 tubi - 3 intervalli	URE055 E 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,0	1000			

Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

## **Legenda Codice**

Codice colore Bianco Standard. Per codice colore diverso vedere pag. 528. Larghezza



Altezza Codice imballo

