



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura y gracias a sus aberturas laterales facilita colocar la toalla.

ACABADOS DE ALTA GAMA

FUNKY_S ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO


Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.

Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales Ø30 mm.
- Tubos horizontales de Ø23 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.


El precio incluye

- 2 purgadores manuales de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

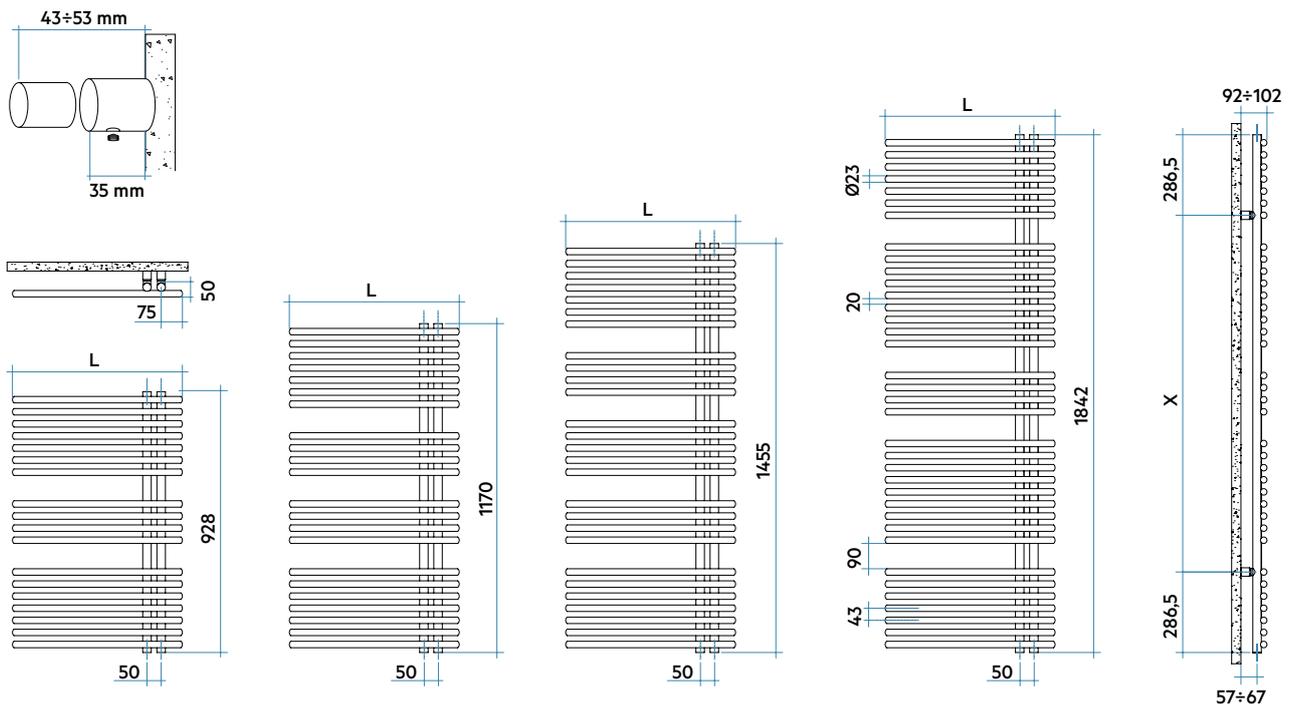


Modelo reversible

El radiador se puede instalar con los colectores a 50 mm tanto en el lado derecho como izquierdo sencillamente rotando el radiador de 180°.

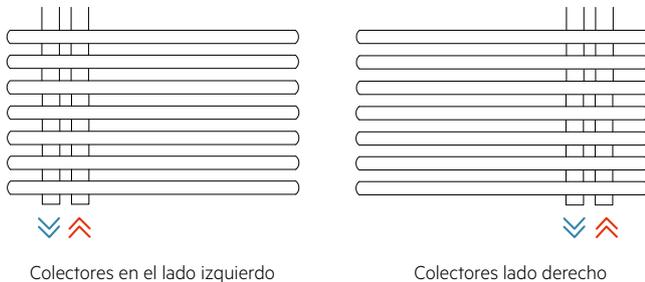

Leyenda código

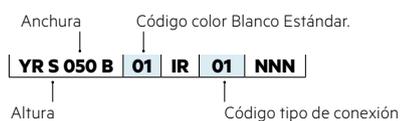

FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN**FUNKY_S**

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
928 18 Tubos 2 Espacios	YRS050B 01 ● ▲	928	500	50	402	309	220	8,7	3,5	1,183	400
1170 22 Tubos 3 Espacios	YRM050B 01 ● ▲	1170	500	50	488	374	265	10,6	4,1	1,198	400
1455 27 Tubos 4 Espacios	YRL050B 01 ● ▲	1455	500	50	592	447	311	13,0	5,0	1,257	700
	YRL060B 01	1455	600	50	688	521	364	14,9	5,7	1,246	700
1842 36 Tubos 4 Espacios	YRG060B 01 ●	1842	600	50	891	676	473	19,2	7,6	1,238	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n(\Delta T / 50)^n$.

01 = Código color Blanco Estándar

● Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).

▲ Entrega inmediata color Negro Satinado (Cód. 30) con incremento +25% sobre precio color Blanco Estándar.



(*) FUNKY_S está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar

Serie Classic

Serie Especial

Otros colores RAL

**No instalar en zona de ducha****COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES****Instalación BITUBO****ÚNICAMENTE COMPATIBLE
CON CONEXIÓN INFERIOR**

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores con entre eje 50 mm y dos tomas de 1/2" superiores para dos purgadores.

Kit de válvulas bitubo no incluido,
Compatible tanto con Kit Bitubo
50 mm y con Kit Bitubo diseño

Instalación MONOTUBO**ÚNICAMENTE COMPATIBLE
PARA CONEXIÓN POR ABAJO**

Entrada por abajo con válvula
monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2"
(ref. ASITAP07).
Kit de válvulas monotubo no
incluido.

Accesorios recomendados**Kits válvulas**

Bitubo 50 mm, Bitubo diseño, Monotubo

Cubretubos**Hang Up****Resistencias eléctricas**



FUNKY_S

Altura 1455 mm, Anchura 500 mm.

Color Negro Satinado (Cód. 30) Serie Especial.